

МУП "ЖЭУК г. Тирасполя"

Отчет об исполнении Программы расходования средств, полученных МУП "ЖЭУК г. Тирасполя" от сдачи в аренду имущества, направляемых на развитие предприятия в 2025 году.

№п/п	Наименование показателей	План на 2025 год, руб.ПМР	Факт за 2025 г, руб.ПМР	Фактическое поступление 2025 год, руб.ПМР	Отклонение от плана, руб.ПМР	% исполнения плана
1.	Доходы, всего:	1 147 956,72	1 105 869,22	1 108 721,35	-42 087,50	96,33%
1.1	Арендная плата за 2025 год	1 147 956,72	1 105 869,22	1 085 692,21	-42 087,50	96,33%
	Арендная плата (оплата задолженности прошлых лет)			23 029,14		
2.	Расходы, всего:	1 147 956,72	1 105 869,22	1 108 721,35	-42 087,50	96,33%
2.1	Отчисления в МБ 50% *	573 978,36	552 935,53	559 066,46	-21 042,83	96,33%
2.2	Налог на доходы	47 525,41	45 782,91	45 511,42	-1 742,50	96,33%
2.3	Расходы (за минусом налога на доходы и отчисления в МБ), из них (по направлениям расходования):	526 452,95	573 273,15	573 273,15	46 820,20	108,89%
2.3.1	Оформление правоустанавливающих документов на землю, (16 объектов)	7 612,50	8 120,00	8 120,00	507,50	106,67%
2.3.1.1	ул. Ленина, 27	507,50	507,50	507,50	0,00	100,00%
2.3.1.2	ул. Калинина, 66	507,50	507,50	507,50	0,00	100,00%
2.3.1.3	ул. 25 Октября, 85	507,50	507,50	507,50	0,00	100,00%
2.3.1.4	ул. К.Либкнехта 159А	507,50	507,50	507,50	0,00	100,00%
2.3.1.5	ул. Гвардейская 42А	507,50	507,50	507,50	0,00	100,00%
2.3.1.6	ул. 9 Января 61	507,50	507,50	507,50	0,00	100,00%
2.3.1.7	ул. Каховская 1Б	507,50	507,50	507,50	0,00	100,00%
2.3.1.8	ул. Зелинского 28	507,50	507,50	507,50	0,00	100,00%
2.3.1.9	пер. Панфилова 2	507,50	507,50	507,50	0,00	100,00%
2.3.1.10	ул. Одесская 82/5	507,50	507,50	507,50	0,00	100,00%
2.3.1.11	ул. Комсомольская 1	507,50	507,50	507,50	0,00	100,00%
2.3.1.12	ул. Калинина, 64	507,50	507,50	507,50	0,00	100,00%
2.3.1.13	ул. Юности 15/2	507,50	507,50	507,50	0,00	100,00%
2.3.1.14	ул. Краснодарская 39	507,50	507,50	507,50	0,00	100,00%
2.3.1.15	ул. Луначарского 31	507,50	507,50	507,50	0,00	100,00%
2.3.1.16	ул. Краснодарская 66		507,50	507,50	507,50	
2.3.2	Расходы по оплате коммунальных услуг и услуг по содержанию помещений (Решение Тираспольского городского совета народных депутатов от 19.12.2024 № 95: ОО "Ветераны войны, труда и вооруженных сил г. Тирасполь" (ул. Юности 8/4, ул. Шевченко 81/2, ул. 1 Мая 116) - МОО "НовоТираспольский Совет ветеранов войны и труда " Современник"	2 689,30	2 115,08	2 115,08	-574,22	78,65%
2.3.3	Расходы по оплате коммунальных услуг и услуг по содержанию помещений (статья 42 Закона ПМР "О Республиканском бюджете на 2025 год") -Официальное Представительство Республики Абхазия в ПМР(ул.25 Октября,76) -Официальное Представительство Южной Осетии в ПМР(ул.25 Октября,76)	3 638,40	3 305,87	3 305,87	-332,53	90,86%
2.3.4	Оплата технического заключения по объекту, расположенному по адресу: г. Тирасполь, ул. Горького, 6	29 863,20	29 863,20	29 863,20		100,00%
2.3.5	Ремонт жилищного фонда **	482 649,55	529 869,00	529 869,00	47 219,45	109,78%
2.3.5.1	Реконструкция внутренних электросетей по адресу переулок Труда д.4 (12 квартир)	99 667,00	104 873,00	104 873,00	5 206,00	105,22%
2.3.5.2	Реконструкция внутренних электросетей по адресу улица Мира д.26 (49 квартир)	310 932,80	350 300,00	350 300,00	39 367,20	112,66%
2.3.5.3	Реконструкция внутренних электросетей по адресу улица Мира д.42 (10квартир)	72 049,75	74 696,00	74 696,00	2 646,25	103,67%
5.	Остаток средств, оставшихся в распоряжении МУП "ЖЭУК г. Тирасполя" на 31.12.2025		-66 122,37	-69 129,68		

* Сумма в МБ (50%) по утвержденному прогнозу 573 978,36 руб., начислена сумма для перечисления в МБ за январь-декабрь 2025 г.-552935,53. фактически перечислено в 2025 году в МБ за декабрь 2024 г.-ноябрь 2025 г. в размере 559 066,46 руб.

** Ремонт жилищного фонда фактически выполнен на сумму 529 869 рублей, 482 649,55 руб за счет поступивших арендных платежей 2025 года, 69 129,68 руб. за счет поступившей оплаты прошлых лет и средств населения
Главный бухгалтер М.Е.Фурда


Пояснительная записка к Программе расходования доходов, поступивших от сдачи в аренду муниципального имущества за 2025г

По утвержденной Тираспольским городским советом народных депутатов Программе в распоряжении МУП «ЖЭУК г. Тирасполя» плановая сумма арендной платы по договорам аренды за 2025 год составляет 1 147 956,72 рублей. Фактически начислено арендная плата за муниципальное имущество за 2025 год составило 1 105 869,22 рублей, что составило 96,33 % от плана. Поступление денежных средств на расчетный счет за 2025 год 1 108 721,35 рублей. (арендная плата 2025 года 1 085 692,21, арендная плата прошлых лет -23 029,14) В местный бюджет начислено 50 % от начисленной суммы арендной платы- 552 935,53 рублей, налог на доходы – 45 511,42 рублей. Фактически перечислено в МБ 559 066,46 рублей.

Оставшаяся сумма расходов, запланированная на 2025 год составила 526 452,95 рублей. Фактически израсходовано 573 273,15 рублей. Данные средства распределены следующим образом:

- Оформление правоустанавливающих документов на сумму 8 120 рублей
- Расходы по оплате коммунальных услуг и услуг ОО «Ветераны войны, труда и вооруженных сил г. Тирасполь» (Решение Тираспольского городского совета народных депутатов от 19.12.2024 г. № 95) составили 2115,08, что составило 78,65% от запланированной суммы.
- Расходы по оплате жилищных услуг по адресу г. Тирасполь ул. 25 Октября,76 (Официальное Представительство Республики Абхазия в ПМР и Официальное Представительство Южной Осетии в ПМР) составили 3 305,87, что составило 90,86% от запланированной суммы.
- Фактическая сумма на текущий ремонт жилищного фонда составила 529 869 руб., при плановой 482 649,55 рублей и составила 109,78% исполнения плана. Ремонт жилищного фонда фактически выполнен на сумму 529 869 рублей, 482 649,55 руб за счет поступивших арендных платежей 2025 года, 69 129,68 руб. за счет поступившей оплаты прошлых лет (в т.ч. 23 029,14 рублей)

Главный бухгалтер



М.Е.Фурда

W

Код

Форма по ОКУД
 Инвестор
 МУП «ЖЭУК г. Тирасполь» по ОКПО
 Заказчик (Генподрядчик)
 ООО "ЭнергоТехноком" по ОКПО
 Подрядчик (Субподрядчик) по ОКПО

37494256

Стройка:
 Реконструкция внутридомовых электросетей в жилом доме
 расположенном по адресу: г. Тирасполь, пер. Труда, 4 по ОКПО
 Объект
 Монтаж, ремонт электрических установок
 Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракта)

номер	Контракт № 34
дата	21.05.2025

Вид операции

№ документа	Дата составления
2025-0052	25.07.2025

Отчетный период	
с	по
01.07.2025	31.07.2025

**АКТ
 ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Норма ресурса на единицу измерения с учетом К	Количество единиц по проектным данным	Сметная стоимость, рубли	
						На единицу измерения	Общая
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Строительные работы							
1	ГЭСН 46-03-008-01	Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 12 см	10 м ²		0,10		437,66
	1	Затраты труда рабочих, всего:					152,18
		В том числе:					
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	26,6	2,66	57,21	152,18
	3	Эксплуатация машин и механизмов, в том числе оплата труда машинистов:					16,39
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м ³ /мин	маш.-ч	5,97	0,597	26,50	15,82
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	11,94	1,194	0,48	0,57
		Всего по позиции, в том числе					421,27
		заработная плата рабочих (ЗПр)	руб. ПМП				152,18
		ЕСН (25% от ЗПр)	руб. ПМП	25%			38,05
		Резерв отпусков (РО), (11,36% от ЗПр)	руб. ПМП	11,36%			17,29
		ИТОГО оплата труда рабочих (ОТр), (ЗПр+ЕСН+РО)	руб. ПМП				207,52
		ИТОГО оплата труда машинистов (ОТм)	руб. ПМП				
		ВСЕГО оплата труда (ОТр + ОТм)	руб. ПМП				207,52
	040.1	Накладные расходы "Работы по реконструкции зданий и сооружений" (103% от "ВСЕГО оплата труда")	руб. ПМП	103%			213,75
2	ГЭСН 46-03-009-07	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром свыше 25 до 50 мм при толщине стен до 25 см	100 шт		0,03		504,19
	1	Затраты труда рабочих, всего:					173,05
		В том числе:					

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Норма ресурса на единицу измерения с учетом К	Количество единиц по проектным данным	Сметная стоимость, рубли		
						На единицу измерения	Общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	100,83	3,02	57,21	173,05	
	3	Эксплуатация машин и механизмов, в том числе оплата труда машинистов:						25,17
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	31,665	0,95	26,50	25,17	
		Всего по позиции, в том числе						479,02
		заработная плата рабочих (ЗПр)	руб. ПМР				173,05	
		ЕСН (25% от ЗПр)	руб. ПМР	25%			43,26	
		Резерв отпусков (РО), (11,36% от ЗПр)	руб. ПМР	11,36%			19,66	
		ИТОГО оплата труда рабочих (ОТр), (ЗПр+ЕСН+РО)	руб. ПМР				235,97	
		ИТОГО оплата труда машинистов (ОТм)	руб. ПМР					
		ВСЕГО оплата труда (ОТр + ОТм)	руб. ПМР				235,97	
	040.1	Накладные расходы "Работы по реконструкции зданий и сооружений" (103% от "ВСЕГО оплата труда")	руб. ПМР	103%			243,05	
3	ГЭСН 46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см ²	100 м		0,05		174,64	
	1	Затраты труда рабочих, всего:						60,07
		В том числе:						
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	21	1,05	57,21	60,07	
	3	Эксплуатация машин и механизмов, в том числе оплата труда машинистов:						8,36
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	6,09	0,30	26,50	8,07	
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	12,18	0,61	0,48	0,29	
		Всего по позиции, в том числе						166,28
		заработная плата рабочих (ЗПр)	руб. ПМР				60,07	
		ЕСН (25% от ЗПр)	руб. ПМР	25%			15,02	
		Резерв отпусков (РО), (11,36% от ЗПр)	руб. ПМР	11,36%			6,82	
		ИТОГО оплата труда рабочих (ОТр), (ЗПр+ЕСН+РО)	руб. ПМР				81,91	
		ИТОГО оплата труда машинистов (ОТм)	руб. ПМР					
		ВСЕГО оплата труда (ОТр + ОТм)	руб. ПМР				81,91	
	040.1	Накладные расходы "Работы по реконструкции зданий и сооружений" (103% от "ВСЕГО оплата труда")	руб. ПМР	103%			84,37	
	Итого по разделу 1 "Строительные работы"							1803,72
	Заработная плата рабочих	Среднечасовая заработная плата рабочих 57,21 руб./час Приказ МЭР ПМР №526 от 29.05.2024 г.	руб./час	57,21			620,97	
	Материалы							
	Механизмы							
	ЕСН	25 % от ЗПр	%	25			84,79	
	Резерв отпусков	11,36% от ЗПр	%	11,36			155,25	
	Транспортные + ЗСР		%	4 + 2			70,54	
							0,00	

№ п/п	РАНД-СМЕТА Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Норма ресурса на единицу измерения с учетом К	Количество единиц по проектным данным	Сметная стоимость, рубли	
						На единицу измерения	Общая
1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО прямые затраты по разделу 1 "Строительные работы"						931,55
	Накладные расходы по разделу 1 "Строительные работы"						872,17
	ВСЕГО прямые затраты с накладными расходами по разделу 1 "Строительные работы"						1803,72
	Сметная прибыль по разделу 1 "Строительные работы" (% от ПЗ, ПР)	Сметная прибыль 10%	%	10			180,37
	ВСЕГО прямые затраты с накладными расходами и сметной прибылью по разделу 1 "Строительные работы"						1984,00

Раздел 2. Электромонтажные работы

4	ГЭСНм 08-02-146-01 К=0,3	ДЕМОНТАЖ: Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами (масса 1 м кабеля до 0,5 кг)	100 м		0,32		260,26
	1	Затраты труда рабочих, всего:					96,88
		В том числе:					
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	5,292	1,69	57,21	96,88
	2	Материалы					0,00
		Кабель 4*16	м		32,00		0,00
		Всего по позиции, в том числе					260,26
		заработная плата рабочих (ЗПр)	руб. ПМР				96,88
		ЕСН (25% от ЗПр)	руб. ПМР	25%			24,22
		Резерв отпусков (РО), (11,36% от ЗПр)	руб. ПМР	11,36%			11,01
		ИТОГО оплата труда рабочих (ОТр), (ЗПр+ЕСН+РО)	руб. ПМР				132,11
		ИТОГО оплата труда машинистов (ОТм)	руб. ПМР				0,00
		ВСЕГО оплата труда (ОТр + Отм)	руб. ПМР				132,11
	049.3	Накладные расходы "Электротехнические установки" (97% от "ВСЕГО оплата труда")	руб. ПМР	97%			128,15
5	ГЭСНм 08-03-526-01 К=0,3	ДЕМОНТАЖ: Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	шт		14,00		1297,40
	1	Затраты труда рабочих, всего:					482,97
		В том числе:					
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	0,603	8,442	57,21	482,97
	2	Материалы					0,00
		Автомат	шт		14,00		0,00
		Всего по позиции, в том числе					1297,40
		заработная плата рабочих (ЗПр)	руб. ПМР				482,97
		ЕСН (25% от ЗПр)	руб. ПМР	25%			120,74

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Норма ресурса на единицу измерения с учетом К	Количество единиц по проектным данным	Сметная стоимость, рубли	
						На единицу измерения	Общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		Резерв отпусков (РО), (11,36% от ЗПр)	руб. ПМР	11,36%			54,87
		ИТОГО оплата труда рабочих (ОТр), (ЗПр+ЕСН+РО)	руб. ПМР				658,58
		ИТОГО оплата труда машинистов (ОТм)	руб. ПМР				0,00
		ВСЕГО оплата труда (ОТр + ОТм)	руб. ПМР				658,58
	049.3	Накладные расходы "Электротехнические установки" (97% от "ВСЕГО оплата труда")	руб. ПМР	97%			638,82
6	ГЭСНм 08-03-521-15 К=0,3	ДЕМОНТАЖ: Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании: трехполюсный на ток до 250 А	шт		2,00		334,70
	1	Затраты труда рабочих, всего:					124,60
		В том числе:					
	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	1,089	2,178	57,21	124,60
	2	Материалы					0,00
		<i>Рубильник</i>	<i>шт</i>		2,00		0,00
		Всего по позиции, в том числе					334,70
		заработная плата рабочих (ЗПр)	руб. ПМР				124,60
		ЕСН (25% от ЗПр)	руб. ПМР	25%			31,15
		Резерв отпусков (РО), (11,36% от ЗПр)	руб. ПМР	11,36%			14,15
		ИТОГО оплата труда рабочих (ОТр), (ЗПр+ЕСН+РО)	руб. ПМР				169,90
		ИТОГО оплата труда машинистов (ОТм)	руб. ПМР				0,00
		ВСЕГО оплата труда (ОТр + ОТм)	руб. ПМР				169,90
	049.3	Накладные расходы "Электротехнические установки" (97% от "ВСЕГО оплата труда")	руб. ПМР	97%			164,80
7	ГЭСНм 08-03-573-04 К=0,3	ДЕМОНТАЖ: Пульты и шкафы управления (шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм)	шт		2,00		284,94
	1	Затраты труда рабочих, всего:					106,07
		В том числе:					
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	0,927	1,854	57,21	106,07
	2	Материалы					0,00
		<i>ВРУ</i>	<i>шт</i>		2,00		0,00
		Всего по позиции, в том числе					284,94
		заработная плата рабочих (ЗПр)	руб. ПМР				106,07
		ЕСН (25% от ЗПр)	руб. ПМР	25%			26,52
		Резерв отпусков (РО), (11,36% от ЗПр)	руб. ПМР	11,36%			12,05
		ИТОГО оплата труда рабочих (ОТр), (ЗПр+ЕСН+РО)	руб. ПМР				144,64
		ИТОГО оплата труда машинистов (ОТм)	руб. ПМР				0,00
		ВСЕГО оплата труда (ОТр + ОТм)	руб. ПМР				144,64
	049.3	Накладные расходы "Электротехнические установки" (97% от "ВСЕГО оплата труда")	руб. ПМР	97%			140,30
8	ГЭСНм 08-02-149-01	Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м		0,14		1904,30
	1	Затраты труда рабочих, всего:					109,57
		В том числе:					

№ п/п	ГРАНД-СМЕТА Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Норма ресурса на единицу измерения с учетом К	Количество единиц по проектным данным	Сметная стоимость, рубли		
						На единицу измерения	Общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	13,68	1,92	57,21	109,57	
	2	Материалы					1602,63	
		Кабель АБВГ 5х16(ож)-0,66	м		14	40,35	564,90	
		Крюк КБО	шт		2	58,91	117,82	
		Лента бандажная ЛМ-50 ИЭК	упак		0,1	1256,85	125,69	
		Скрепка СГ-20 100шт/упак (А200,NC20) ИЭК	упак		0,05	671,76	33,59	
		Зажим Плашечный ЗП 16-120/16-120 (SL4.26) ИЭК	шт		4	70,16	280,64	
		Тросс 4мм	м		12	40	480,00	
	3	Эксплуатация машин и механизмов, в том числе оплата труда машинистов:						5,24
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 5т, в том числе:	маш.-ч	0,2	0,03	186,98	5,24	
		Затраты труда машиниста	чел.-ч	0,2	0,03	77,24	2,16	
		Всего по позиции, в том числе					298,59	
		заработная плата рабочих (ЗПр)	руб. ПМР				109,57	
		ЕСН (25% от ЗПр)	руб. ПМР	25%			27,39	
		Резерв отпусков (РО), (11,36% от ЗПр)	руб. ПМР	11,36%			12,45	
		ИТОГО оплата труда рабочих (ОТр), (ЗПр+ЕСН+РО)	руб. ПМР				149,41	
		ИТОГО оплата труда машинистов (ОТм)	руб. ПМР				2,16	
		ВСЕГО оплата труда (ОТр + ОТм)	руб. ПМР				151,57	
	049.3	Накладные расходы "Электротехнические установки" (97% от "ВСЕГО оплата труда")	руб. ПМР	97%			147,02	
9	ГЭСНм 08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м		1,30		5598,85	
	1	Затраты труда рабочих, всего:					1695,70	
		В том числе:						
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	22,8	29,64	57,21	1695,70	
	2	Материалы					1043,70	
		Труба гофр.ПВХ d 20 с зондом (50 м) ИЭК	м		100	6,63	663,00	
		Труба гофр.ПВХ d 32 с зондом (25 м) ИЭК	м		30	12,69	380,70	
		Всего по позиции, в том числе					4555,15	
		заработная плата рабочих (ЗПр)	руб. ПМР				1695,70	
		ЕСН (25% от ЗПр)	руб. ПМР	25%			423,93	
		Резерв отпусков (РО), (11,36% от ЗПр)	руб. ПМР	11,36%			192,63	
		ИТОГО оплата труда рабочих (ОТр), (ЗПр+ЕСН+РО)	руб. ПМР				2312,26	
		ИТОГО оплата труда машинистов (ОТм)	руб. ПМР					
		ВСЕГО оплата труда (ОТр + ОТм)	руб. ПМР				2312,26	
	049.3	Накладные расходы "Электротехнические установки" (97% от "ВСЕГО оплата труда")	руб. ПМР	97%			2242,89	
10	ГЭСНм 08-02-390-01	Короба пластмассовые шириной до 40 мм.	100 м		0,08		480,78	
	1	Затраты труда рабочих, всего:					111,83	
		В том числе:						
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	24,435	1,95	57,21	111,83	
	2	Материалы					180,37	
		Кабель-канал 25х25 ECOLINE (32 м)	м		8	19	152,00	
		Дюбель геозди 8*60	упак		0,3	94,55	28,37	

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Норма ресурса на единицу измерения с учетом К	Количество единиц по проектным данным	Сметная стоимость, рубли		
						На единицу измерения	Общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	3	Эксплуатация машин и механизмов, в том числе оплата труда машинистов:						0,00
		Всего по позиции, в том числе						300,41
		заработная плата рабочих (ЗПр)	руб. ПМП				111,83	
		ЕСН (25% от ЗПр)	руб. ПМП	25%			27,96	
		Резерв отпусков (РО), (11,36% от ЗПр)	руб. ПМП	11,36%			12,70	
		ИТОГО оплата труда рабочих (ОТр), (ЗПр+ЕСН+РО)	руб. ПМП				152,49	
		ИТОГО оплата труда машинистов (ОТм)	руб. ПМП				0,00	
		ВСЕГО оплата труда (ОТр + ОТм)	руб. ПМП				152,49	
	049.3	Накладные расходы "Электротехнические установки" (97% от "ВСЕГО оплата труда")	руб. ПМП	97%			147,92	
11	ГЭСНм 08-02-396-02	Короба металлические (Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина 2м)	100 м		0,45		11388,07	
	1	Затраты труда рабочих, всего:						979,32
		В том числе:						
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	38,04	17,118	57,21	979,32	
	2	Материалы						8739,66
		Лоток неперфорированный 100x100 ИЭК	м		12	226,4	2716,80	
		Лоток неперфорированный 50x50 ИЭК	м		33	95	3135,00	
		Крышка на лоток осн. 50 мм.	м		33	55,8	1841,40	
		Крышка на лоток осн. 100 мм.	м		12	73,45	881,40	
		Винт самосверлящий 4,2x16 прокладочный оцинкованный	упак		1	165,06	165,06	
	3	Эксплуатация машин и механизмов, в том числе оплата труда машинистов:						12,62
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 5т, в том числе:	маш.-ч	0,15	0,07	186,98	12,62	
		Затраты труда машиниста	чел.-ч	0,15	0,07	77,24	5,21	
		Всего по позиции, в том числе						2641,00
		заработная плата рабочих (ЗПр)	руб. ПМП				979,32	
		ЕСН (25% от ЗПр)	руб. ПМП	25%			244,83	
		Резерв отпусков (РО), (11,36% от ЗПр)	руб. ПМП	11,36%			111,25	
		ИТОГО оплата труда рабочих (ОТр), (ЗПр+ЕСН+РО)	руб. ПМП				1335,40	
		ИТОГО оплата труда машинистов (ОТм)	руб. ПМП				5,21	
		ВСЕГО оплата труда (ОТр + ОТм)	руб. ПМП				1340,61	
	049.3	Накладные расходы "Электротехнические установки" (97% от "ВСЕГО оплата труда")	руб. ПМП	97%			1300,39	
12	ГЭСНм 08-02-148-01	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках, коробах (масса 1 м кабеля до 1 кг)	100 м		2,44		13788,89	
	1	Затраты труда рабочих, всего:						2077,13
		В том числе:						
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	14,88	36,31	57,21	2077,13	
	2	Материалы						8017,41
		Кабель АВВГ 5x16(ожс)-0,66	м		49	40,35	1977,15	
		Провод АПВ 16(7)	м		2	7,03	14,06	
		Кабель ВВГнг(A)-LS 3x1,5 ок(N, PE)-0,66	м		67	16,6	1112,20	
		Кабель ВВГнг(A)-LS 3x4 ок(N, PE)-0,66	м		126	39	4914,00	
	3	Эксплуатация машин и механизмов, в том числе оплата труда машинистов:						136,87

№ п/п	ТРАНД-СМЕТА Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Норма ресурса на единицу измерения с учетом К	Количество единиц по проектным данным	Сметная стоимость, рубли	
						На единицу измерения	Общая
1	2	3	4	5	6	7	8
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 5т, в том числе:	маш.-ч	0,3	0,73	186,98	136,87
		Затраты труда машиниста	чел.-ч	0,3	0,73	77,24	56,54
		Всего по позиции, в том числе					5691,15
		заработная плата рабочих (ЗПр)	руб. ПМП				2077,13
		ЕСН (25% от ЗПр)	руб. ПМП	25%			519,28
		Резерв отпусков (РО), (11,36% от ЗПр)	руб. ПМП	11,36%			235,96
		ИТОГО оплата труда рабочих (ОТр), (ЗПр+ЕСН+РО)	руб. ПМП				2832,37
		ИТОГО оплата труда машинистов (ОТм)	руб. ПМП				56,54
		ВСЕГО оплата труда (ОТр + ОТм)	руб. ПМП				2888,91
	049.3	Накладные расходы "Электротехнические установки" (97% от "ВСЕГО оплата труда")	руб. ПМП	97%			2802,24
13	ГЭСНм 08-02-146-01	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами (масса 1 м кабеля до 0,5 кг)	100 м		0,96		4228,38
	1	Затраты труда рабочих, всего:					968,82
		В том числе:					
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	17,64	16,9344	57,21	968,82
	2	Материалы					1550,40
		Провод ПВ3 6,0	м		96	16,15	1550,40
	3	Эксплуатация машин и механизмов, в том числе оплата труда машинистов:					53,85
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 5т, в том числе:	маш.-ч	0,3	0,288	186,98	53,85
		Затраты труда машиниста	чел.-ч	0,3	0,288	77,24	22,25
		Всего по позиции, в том числе					2646,38
		заработная плата рабочих (ЗПр)	руб. ПМП				968,82
		ЕСН (25% от ЗПр)	руб. ПМП	25%			242,21
		Резерв отпусков (РО), (11,36% от ЗПр)	руб. ПМП	11,36%			110,06
		ИТОГО оплата труда рабочих (ОТр), (ЗПр+ЕСН+РО)	руб. ПМП				1321,09
		ИТОГО оплата труда машинистов (ОТм)	руб. ПМП				22,25
		ВСЕГО оплата труда (ОТр + ОТм)	руб. ПМП				1343,34
	049.3	Накладные расходы "Электротехнические установки" (97% от "ВСЕГО оплата труда")	руб. ПМП	97%			1303,04
14	ГЭСНм 08-02-144-03	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением 16 мм ²	100 шт		0,40		1380,26
	1	Затраты труда рабочих, всего:					417,40
		В том числе:					
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	18,24	7,296	57,21	417,40
		Материалы					259,00
		Наконечник-гильза НГИ2 6,0-14 с изолированным фланцем (черый) (100 шт) ИЭК	шт		2	129,5	259,00
		Всего по позиции, в том числе					1121,26
		заработная плата рабочих (ЗПр)	руб. ПМП				417,40
		ЕСН (25% от ЗПр)	руб. ПМП	25%			104,35
		Резерв отпусков (РО), (11,36% от ЗПр)	руб. ПМП	11,36%			47,42
		ИТОГО оплата труда рабочих (ОТр), (ЗПр+ЕСН+РО)	руб. ПМП				569,17
		ИТОГО оплата труда машинистов (ОТм)	руб. ПМП				

№ п/п	ГРАНД-СМЕТА Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Норма ресурса на единицу измерения с учетом К	Количество единиц по проектным данным	Сметная стоимость, рублн	
						На единицу измерения	Общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		ВСЕГО оплата труда (ОТр + Отм)	руб. ПМР				569,17
	049.3	Накладные расходы "Электротехнические установки" (97% от "ВСЕГО оплата труда")	руб. ПМР	97%			552,09
15	ГЭСНм 08-03-591-03	Выключатель: полугерметический и герметический	100 шт		0,04		592,06
	1	Затраты труда рабочих, всего:					139,13
		В том числе:					
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	60,8	2,432	57,21	139,13
	2	Материалы					217,80
		<i>ВС20-1-0-ФСр Выключатель одноклавишный для открытой установки ФОРС IP54 IEK</i>	шт		4,00	54,45	217,80
	3	Эксплуатация машин и механизмов, в том числе оплата труда машинистов:					0,45
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 5т, в том числе:	маш.-ч	0,06	0,0024	186,98	0,45
		Затраты труда машиниста	чел.-ч	0,02	0,0008	77,24	0,06
		Всего по позиции, в том числе					373,87
		заработная плата рабочих (ЗПр)	руб. ПМР				139,13
		ЕСН (25% от ЗПр)	руб. ПМР	25%			34,78
		Резерв отпусков (РО), (11,36% от ЗПр)	руб. ПМР	11,36%			15,81
		ИТОГО оплата труда рабочих (ОТр), (ЗПр+ЕСН+РО)	руб. ПМР				189,72
		ИТОГО оплата труда машинистов (Отм)	руб. ПМР				0,06
		ВСЕГО оплата труда (ОТр + Отм)	руб. ПМР				189,78
	049.3	Накладные расходы "Электротехнические установки" (97% от "ВСЕГО оплата труда")	руб. ПМР	97%			184,09
16	ГЭСНм 08-02-471-04	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм	10 шт		0,20		520,12
	1	Затраты труда рабочих, всего:					123,75
		В том числе:					
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	10,815	2,16	57,21	123,75
	2	Материалы					187,68
		<i>Прут стальной гладкий 16мм</i>	м		6,00	31,28	187,68
		Всего по позиции, в том числе					332,44
		заработная плата рабочих (ЗПр)	руб. ПМР				123,75
		ЕСН (25% от ЗПр)	руб. ПМР	25%			30,94
		Резерв отпусков (РО), (11,36% от ЗПр)	руб. ПМР	11,36%			14,06
		ИТОГО оплата труда рабочих (ОТр), (ЗПр+ЕСН+РО)	руб. ПМР				168,75
		ИТОГО оплата труда машинистов (Отм)	руб. ПМР				0,00
		ВСЕГО оплата труда (ОТр + Отм)	руб. ПМР				168,75
	049.3	Накладные расходы "Электротехнические установки" (97% от "ВСЕГО оплата труда")	руб. ПМР	97%			163,69
17	ГЭСНм 08-02-593-01	Светильники для ламп накаливания с подвеской на крюках для помещений: с нормальными условиями среды	100 шт		0,04		769,11
	1	Затраты труда рабочих, всего:					132,36
		В том числе:					
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	57,84	2,31	57,21	132,36
	2	Материалы					412,76
		<i>Светильник LED ДПО 4006 12Вт IP54 6500К круг белый IEK</i>	шт		4,00	103,19	412,76

№ п/п	ТРАНД-СМЕТА Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Норма ресурса на единицу измерения с учетом К	Количество единиц по проектным данным	Сметная стоимость, рубли		
						На единицу измерения	Общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	3	Эксплуатация машин и механизмов, в том числе оплата труда машинистов:						0,56
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 5т, в том числе:	маш.-ч	0,075	0,00	186,98	0,56	
		Затраты труда машиниста	чел.-ч	0,075	0,00	77,24	0,23	
		Всего по позиции, в том числе					356,02	
		заработная плата рабочих (ЗПр)	руб. ПМР				132,36	
		ЕСН (25% от ЗПр)	руб. ПМР	25%			33,09	
		Резерв отпусков (РО), (11,36% от ЗПр)	руб. ПМР	11,36%			15,04	
		ИТОГО оплата труда рабочих (ОТр), (ЗПр+ЕСН+РО)	руб. ПМР				180,49	
		ИТОГО оплата труда машинистов (ОТм)	руб. ПМР				0,23	
		ВСЕГО оплата труда (ОТр + Отм)	руб. ПМР				180,72	
	049.3	Накладные расходы "Электротехнические установки" (97% от "ВСЕГО оплата труда")	руб. ПМР	97%			175,30	
18	ГЭСНм 08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	шт		16,00		5702,08	
	1	Затраты труда рабочих, всего:					1839,87	
		В том числе:						
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	2,01	32,16	57,21	1839,87	
	2	Материалы					759,65	
		Авт. выкл. ВА47-29 1Р 25А 4,5кА х-ка В ИЭК	шт		14	47,35	662,90	
		Авт. выкл. ВА47-29 1Р 10А 4,5кА х-ка В ИЭК	шт		2	44,85	89,70	
		Изоленга EXPERT 0,15x19мм синяя 25м ИЭК	шт		0,30	23,5	7,05	
		Всего по позиции, в том числе					4942,43	
		заработная плата рабочих (ЗПр)	руб. ПМР				1839,87	
		ЕСН (25% от ЗПр)	руб. ПМР	25%			459,97	
		Резерв отпусков (РО), (11,36% от ЗПр)	руб. ПМР	11,36%			209,01	
		ИТОГО оплата труда рабочих (ОТр), (ЗПр+ЕСН+РО)	руб. ПМР				2508,85	
		ИТОГО оплата труда машинистов (ОТм)	руб. ПМР					
		ВСЕГО оплата труда (ОТр + Отм)	руб. ПМР				2508,85	
	049.3	Накладные расходы "Электротехнические установки" (97% от "ВСЕГО оплата труда")	руб. ПМР	97%			2433,58	
19	ГЭСНм 08-03-526-02	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	шт		16,00		8451,76	
	1	Затраты труда рабочих, всего:					2746,08	
		В том числе:						
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	3	48	57,21	2746,08	
	2	Материалы					1012,13	
		Выключатель нагрузки (минирубильник) ВН-32 1Р 32А ИЭК	шт		14	49	686,00	
		Авт. выкл. ВА47-29 3Р 40А 4,5кА х-ка СИЭК	шт		2	146,85	293,70	
		Изоленга EXPERT 0,15x19мм синяя 25м ИЭК	шт		1,38	23,50	32,43	
	3	Эксплуатация машин и механизмов, в том числе оплата труда машинистов:					44,88	

№ п/п	ГРАНД-СМЕТА Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Норма ресурса на единицу измерения с учетом К	Количество единиц по проектным данным	Сметная стоимость, рубли	
						На единицу измерения	Общая
1	2	3	4	5	6	7	8
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 5т, в том числе:	маш.-ч	0,015	0,24	186,98	44,88
		Затраты труда машиниста	чел.-ч	0,015	0,24	77,24	18,54
		Всего по позиции, в том числе					7413,29
		заработная плата рабочих (ЗПр)	руб. ПМР				2746,08
		ЕСН (25% от ЗПр)	руб. ПМР	25%			686,52
		Резерв отпусков (РО), (11,36% от ЗПр)	руб. ПМР	11,36%			311,95
		ИТОГО оплата труда рабочих (ОТр), (ЗПр+ЕСН+РО)	руб. ПМР				3744,55
		ИТОГО оплата труда машинистов (ОТм)	руб. ПМР				18,54
		ВСЕГО оплата труда (ОТр + ОТм)	руб. ПМР				3763,09
	049.3	Накладные расходы "Электротехнические установки" (97% от "ВСЕГО оплата труда")	руб. ПМР	97%			3650,20
20	ГЭСНм 08-03-523-01	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании на ток до 100А	шт		3,00		973,90
	1	Затраты труда рабочих, всего:					260,02
		В том числе:					
	1-100-48	Средний разряд работы 4,8	чел.-ч	1,515	4,545	57,21	260,02
	2	Материалы					275,40
		<i>Плавкая вставка предохранителя ППНИ-33, габарит 0, 80А ИЭК</i>	<i>шт</i>		3	92	275,40
		Всего по позиции, в том числе					698,50
		заработная плата рабочих (ЗПр)	руб. ПМР				260,02
		ЕСН (25% от ЗПр)	руб. ПМР	25%			65,01
		Резерв отпусков (РО), (11,36% от ЗПр)	руб. ПМР	11,36%			29,54
		ИТОГО оплата труда рабочих (ОТр), (ЗПр+ЕСН+РО)	руб. ПМР				354,57
		ИТОГО оплата труда машинистов (ОТм)	руб. ПМР				
		ВСЕГО оплата труда (ОТр + ОТм)	руб. ПМР				354,57
	049.3	Накладные расходы "Электротехнические установки" (97% от "ВСЕГО оплата труда")	руб. ПМР	97%			343,93
21	ГЭСНм 08-03-573-06	Пульты и шкафы управления (шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 1200х600х500 мм)	шт		2,00		16000,87
	1	Затраты труда рабочих, всего:					353,56
		В том числе:					
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	3,09	6,18	57,21	353,56
	2	Материалы					14933,26
		<i>Корпус металлический ЦЭ-8-1 IP31</i>	<i>шт</i>		2	6940	13880,00
		<i>Дюбель распорный с шурупом 12*100</i>	<i>шт</i>		4	19	76,00
		<i>DIN-рейка (100см) оцинкованная</i>	<i>шт</i>		2	44,75	89,50
		<i>Хомут с отверстием для крепления ХОКЗ, 5х150 (100шт/упак) ИЭК</i>	<i>упак</i>		1	68,22	68,22
		<i>Шина соединительная типа PIN (штырь) ЗР 63А (дл.1м) ИЭК</i>	<i>шт</i>		1	370,44	370,44
		<i>Шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-6х9-6-Д-С ИЭК</i>	<i>шт</i>		18	24,95	449,10
	3	Эксплуатация машин и механизмов, в том числе оплата труда машинистов:					84,14

№ п/п	ГРАНД-СМЕТА Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Норма ресурса на единицу измерения с учетом К	Количество единиц по проектным данным	Сметная стоимость, рубли	
						На единицу измерения	Общая
1	2	3	4	5	6	7	8
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 5т, в том числе:	маш.-ч	0,225	0,45	186,98	84,14
		Затраты труда машиниста	чел.-ч	0,225	0,45	77,24	34,76
		Всего по позиции, в том числе					1018,23
		заработная плата рабочих (ЗПр)	руб. ПМР				353,56
		ЕСН (25% от ЗПр)	руб. ПМР	25%			88,39
		Резерв отпусков (РО), (11,36% от ЗПр)	руб. ПМР	11,36%			40,16
		ИТОГО оплата труда рабочих (ОТр), (ЗПр+ЕСН+РО)	руб. ПМР				482,11
		ИТОГО оплата труда машинистов (ОТм)	руб. ПМР				34,76
		ВСЕГО оплата труда (ОТр + ОТм)	руб. ПМР				516,87
	049.3	Накладные расходы "Электротехнические установки" (97% от "ВСЕГО оплата труда")	руб. ПМР	97%			501,36
22	ГЭСНм 08-02-472-11	Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций	10 шт.		0,1		175,07
	1	Затраты труда рабочих, всего:					33,89
		В том числе:					
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	5,385	0,59	57,21	33,89
	2	Материалы					83,60
		Провод ПВ 1 4	м		8	10,45	83,60
	3	Эксплуатация машин и механизмов, в том числе оплата труда машинистов:					0,31
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 5т, в том числе:	маш.-ч	0,015	0,00	186,98	0,31
		Затраты труда машиниста	чел.-ч	0,015	0,00	77,24	0,13
		Всего по позиции, в том числе					91,29
		заработная плата рабочих (ЗПр)	руб. ПМР				33,89
		ЕСН (25% от ЗПр)	руб. ПМР	25%			8,47
		Резерв отпусков (РО), (11,36% от ЗПр)	руб. ПМР	11,36%			3,85
		ИТОГО оплата труда рабочих (ОТр), (ЗПр+ЕСН+РО)	руб. ПМР				46,21
		ИТОГО оплата труда машинистов (ОТм)	руб. ПМР				0,13
		ВСЕГО оплата труда (ОТр + ОТм)	руб. ПМР				46,34
	049.3	Накладные расходы "Электротехнические установки" (97% от "ВСЕГО оплата труда")	руб. ПМР	97%			44,95
23	ГЭСНм 08-03-524-11	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток: до 250 А	шт		1,00		3115,82
	1	Затраты труда рабочих, всего:					205,38
		В том числе:					
	1-100-43	Средний разряд работы 4,3	чел.-ч	3,59	3,59	57,21	205,38
	2	Материалы					2564,10
		Ящик с рубильником и предохранителями ЯРП-250А 74 У1 IP54	шт		1	2488	2488,10

№ п/п	ГРАНД-СМЕТА Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Норма ресурса на единицу измерения с учетом К	Количество единиц по проектным данным	Сметная стоимость, рубль	
						На единицу измерения	Общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		<i>Дюбель распорный с шурупом 12*100</i>	<i>шт</i>		4	19	76,00
		Всего по позиции, в том числе					551,72
		заработная плата рабочих (ЗПр)	руб. ПМР				205,38
		ЕСН (25% от ЗПр)	руб. ПМР	25%			51,35
		Резерв отпусков (РО), (11,36% от ЗПр)	руб. ПМР	11,36%			23,33
		ИТОГО оплата труда рабочих (ОТр), (ЗПр+ЕСН+РО)	руб. ПМР				280,06
		ИТОГО оплата труда машинистов (ОТм)	руб. ПМР				
		ВСЕГО оплата труда (ОТр + ОТм)	руб. ПМР				280,06
	049.3	Накладные расходы "Электротехнические установки" (97% от "ВСЕГО оплата труда")	руб. ПМР	97%			271,66
24	ГЭСНм 08-02-472-01	Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм	100 м		0,10		837,73
	1	Затраты труда рабочих, всего:					141,59
		В том числе:					
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	24,75	2,475	57,21	141,59
	2	Материалы					457,38
		<i>Прут стальной гладкий 10мм</i>	<i>м</i>		10,00	12,15	121,50
		<i>Скрепка СТ-20 100шт/упак (А200,NC20) ИЭК</i>	<i>упак</i>		0,5	671,76	335,88
		Всего по позиции, в том числе					380,35
		заработная плата рабочих (ЗПр)	руб. ПМР				141,59
		ЕСН (25% от ЗПр)	руб. ПМР	25%			35,40
		Резерв отпусков (РО), (11,36% от ЗПр)	руб. ПМР	11,36%			16,08
		ИТОГО оплата труда рабочих (ОТр), (ЗПр+ЕСН+РО)	руб. ПМР				193,07
		ИТОГО оплата труда машинистов (ОТм)	руб. ПМР				
		ВСЕГО оплата труда (ОТр + ОТм)	руб. ПМР				193,07
	049.3	Накладные расходы "Электротехнические установки" (97% от "ВСЕГО оплата труда")	руб. ПМР	97%			187,28
25	ГЭСНм 08-03-600-01 К=0,6	ДЕМОНТАЖ: Счетчики: однофазные	шт		14,00		542,20
	1	Затраты труда рабочих, всего:					201,84
		В том числе:					
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	0,252	3,53	57,21	201,84
		Всего по позиции, в том числе					542,20
		заработная плата рабочих (ЗПр)	руб. ПМР				201,84
		ЕСН (25% от ЗПр)	руб. ПМР	25%			50,46
		Резерв отпусков (РО), (11,36% от ЗПр)	руб. ПМР	11,36%			22,93
		ИТОГО оплата труда рабочих (ОТр), (ЗПр+ЕСН+РО)	руб. ПМР				275,23
		ИТОГО оплата труда машинистов (ОТм)	руб. ПМР				0,00
		ВСЕГО оплата труда (ОТр + ОТм)	руб. ПМР				275,23
	049.3	Накладные расходы "Электротехнические установки" (97% от "ВСЕГО оплата труда")	руб. ПМР	97%			266,97
26	ГЭСНм 08-03-600-01	Счетчики: однофазные	шт		14,00		958,64
	1	Затраты труда рабочих, всего:					336,39
		В том числе:					
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	0,42	5,88	57,21	336,39
	2	Материалы					0,00

№ п/п	ГРАНД-СМЕТА Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Норма ресурса на единицу измерения с учетом К	Количество единиц по проектным данным	Сметная стоимость, рубли		
						На единицу измерения	Общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Счетчик электрический AMS В1В-ОА2SC1	шт.		14	0	0,00	
	3	Эксплуатация машин и механизмов, в том числе оплата труда машинистов:						39,27
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 5т, в том числе:	маш.-ч	0,015	0,21	186,98	39,27	
		Затраты труда машиниста	чел.-ч	0,015	0,21	77,24	16,22	
		Всего по позиции, в том числе					935,59	
		заработная плата рабочих (ЗПр)	руб. ПМП				336,39	
		ЕСН (25% от ЗПр)	руб. ПМП	25%			84,10	
		Резерв отпусков (РО), (11,36% от ЗПр)	руб. ПМП	11,36%			38,21	
		ИТОГО оплата труда рабочих (ОТр), (ЗПр+ЕСН+РО)	руб. ПМП				458,70	
		ИТОГО оплата труда машинистов (ОТм)	руб. ПМП				16,22	
		ВСЕГО оплата труда (ОТр + Отм)	руб. ПМП				474,92	
	049.3	Накладные расходы "Электротехнические установки" (97% от "ВСЕГО оплата труда")	руб. ПМП	97%			460,67	
27	ГЭСНм 10-08-019-01	Коробка ответвительная на стене	шт		4,00		831,98	
	1	Затраты труда рабочих, всего:					171,63	
		В том числе:						
	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	0,75	3	57,21	171,63	
	2	Материалы					387,30	
		Коробка КМ41235 распаячная для о/п 85x85x40 мм IP44 (RAL7035, 6 гермовводов)	шт		4	24,75	99,00	
		Зажим винтовой ЗВИ-30 6-16мм2 12пар ИЭК	шт		6	48,05	288,30	
		Всего по позиции, в том числе					444,68	
		заработная плата рабочих (ЗПр)	руб. ПМП				171,63	
		ЕСН (25% от ЗПр)	руб. ПМП	25%			42,91	
		Резерв отпусков (РО), (11,36% от ЗПр)	руб. ПМП	11,36%			19,50	
		ИТОГО оплата труда рабочих (ОТр), (ЗПр+ЕСН+РО)	руб. ПМП				234,04	
		ИТОГО оплата труда машинистов (ОТм)	руб. ПМП					
		ВСЕГО оплата труда (ОТр + Отм)	руб. ПМП				234,04	
	051.1	Накладные расходы "прокладка и монтаж сетей связи" (90% от "ВСЕГО оплата труда")	руб. ПМП	90%			210,64	
	Итого по разделу 2 "Электромонтажные работы"						80418,17	
	Заработная плата рабочих	Среднечасовая заработная плата рабочих 57,21 руб./час Приказ МЭР ПМП №526 от 29.05.2024 г.	руб./час	57,21			13855,78	
	Материалы						42684,23	
	Механизмы						378,19	
	ЕСН	25 % от ЗПр	%	25			3463,97	
	Резерв отпусков	11,36% от ЗПр	%	11,36			1574,02	
	Транспортные + ЗСР		%	4 + 2			2561,05	
	ВСЕГО прямые затраты по разделу 2 "Электромонтажные работы"						64517,24	

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Норма ресурса на единицу измерения с учетом К	Количество единиц по проектным данным	Сметная стоимость, рубли	
						На единицу измерения	Общая
1	2	3	4	5	6	7	8
	Накладные расходы по разделу 2 "Электромонтажные работы"						18461,98
	ВСЕГО прямые затраты с накладными расходами по разделу 2 "Электромонтажные работы"						82979,22
	Сметная прибыль по разделу 2 "Электромонтажные работы" (% от ПЗ, ЦР)	Сметная прибыль 10%	%	10			8297,92
	ВСЕГО прямые затраты с накладными расходами и сметной прибылью по разделу 2 "Электромонтажные работы"						91277,14
	Итого оборудование по разделу 2 "Электромонтажные работы"						
	Транспортные + ЗСР оборудование	Приказ МЭР ПМР №526 от 29.05.2024 г.	%	4 + 1,25			0,00
	ВСЕГО по разделу 2 "Электромонтажные работы"						91277,00
	ВСЕГО по локальной смете, в том числе:						93261,00
	заработная плата рабочих	Среднечасовая заработная плата рабочих 57,21 руб./час Приказ МЭР ПМР №526 от 29.05.2024 г.	руб./час	57,21			14476,75
	материалы						
	Механизмы						42684,23
	ЕСН	25 % от ЗПр	%	25			462,98
	Резерв отпусков	11,36% от ЗПр	%	11,36			3619,22
	Транспортные + ЗСР		%	4 + 2 + 1,25			1644,56
	Лимитированные затраты, всего						2561,05
	ВСЕГО по смете с лимитированными затратами						93261,00

Приложение № 6 к приказу МЭР ПМР № 191 от 03.03.2022 Табл. 3 п. 2

Оборудование, пригодное для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без надобности хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное) К=0,6

Приложение 3 к Методическим рекомендациям по применению сметных норм, Табл. 2 п. 9 Производство работ осуществляется в жилых помещениях без расселения К =1,5

ВСЕГО ПО АКТУ:

93261,00 руб. ПМР



2025 г.

Принял:
МУП «ЖЭУК» Тирасполь»
Директор Брагарь В.В.



2025 г.

Виталий Петрович Брагарь

(наименование стройки)

Контракт № 34 от 15.05.2025

Подрядчик ООО "ЭнергоТехноком"

Заказчик МУП «ЖЭУК г. Тирасполь»

**Локальная ресурсная ведомость
к акту выполненных работ № 2025-0052 от 25.07.2025
по объекту:**

Реконструкция внутридомовых электросетей в жилом доме расположенном по адресу: г. Тирасполь, пер. Труда, 4

Материалы:

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1		Авт. выкл. ВА47-29 1P 25А 4,5кА х-ка В ИЭК	шт	14,00	47,35	662,90
2		Авт. выкл. ВА47-29 1P 10А 4,5кА х-ка В ИЭК	шт	2,00	44,85	89,70
3		Изолента EXPERT 0,15x19мм синяя 25м ИЕК	шт	0,30	23,50	7,05
4		Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 1P 32А ИЭК	шт	14,00	49,00	686,00
5		Авт. выкл. ВА47-29 3P 40А 4,5кА х-ка С ИЭК	шт	2,00	146,85	293,70
6		Изолента EXPERT 0,15x19мм синяя 25м ИЕК	шт	1,38	23,50	32,43
7		Лоток неперфорированный 100x100 ИЭК	м	12,00	226,40	2 716,80
8		Лоток неперфорированный 50x50 ИЭК	м	33,00	95,00	3 135,00
9		Крышка на лоток осн. 50 мм.	м	33,00	55,80	1 841,40
10		Крышка на лоток осн. 100 мм.	м	12,00	73,45	881,40
11		Винт самосверлящий 4,2x16 прокладочный оцинкованный	упак	1,00	165,06	165,06
12		Кабель-канал 25x25 ECOLINE (32 м)	м	8,00	19,00	152,00
13		Дюбель гвозди 8*60	упак	0,30	94,55	28,37
14		Корпус металлический ЩЭ-8-1 IP31	шт	2,00	6940,00	13 880,00
15		Дюбель распорный с шурупом 12*100	шт	4,00	19,00	76,00
16		DIN-рейка (100см) оцинкованная	шт	2,00	44,75	89,50
17		Шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-6x9-6-Д-С ИЭК	шт	18,00	24,95	449,10
18		Наконечник-гильза НГИ2 6,0-14 с изолированным фланцем (черый) (100 шт) ИЭК	шт	2,00	129,50	259,00
19		Труба гофр. ПВХ d 20 с зондом (50 м) ИЕК	м	100,00	6,63	663,00
20		Коробка КМ41235 распаячная для о/п 85x85x40 мм IP44 (RAL7035, 6 гермовводов)	шт	4,00	24,75	99,00
21		Зажим винтовой ЗВИ-30 6-16мм ² 12пар ИЭК	шт	6,00	48,05	288,30
22		Кабель АВВГ 5x16(ож)-0,66	м	49,00	40,35	1 977,15
23		Кабель АВВГ 5x16(ож)-0,66	м	14,00	40,35	564,90
24		Кабель ВВГнг(А)-LS 3x1,5 ок(N, PE)-0,66	м	67,00	16,60	1 112,20
25		Кабель ВВГнг(А)-LS 3x4 ок(N, PE)-0,66	м	126,00	39,00	4 914,00
26		Провод ПВЗ 6,0	м	96,00	16,15	1 550,40
27		Провод ПВ 1 4	м	8,00	10,45	83,60
28		Ящик с рубильником и предохранителями ЯРП-250А 74 У1 IP54	шт	1,00	2488,10	2 488,10
29		Плавкая вставка предохранителя ППНИ-33, габарит 0, 80А ИЭК	шт	3,00	91,80	275,40
30		Дюбель распорный с шурупом 12*100	шт	4,00	19,00	76,00
31		Крюк КБО	шт	2,00	58,91	117,82
32		Лента бандажная ЛМ-50 ИЕК	упак	0,10	1256,85	125,69
33		Скрепа СГ-20 100шт/упак (А200,NC20) ИЭК	упак	0,05	671,76	33,59
34		Тросс 4мм	м	12,00	40,00	480,00
35		ВС20-1-0-ФСр Выключатель одноклавишный для открытой установки ФОРС IP54 ИЕК	шт	4,00	54,45	217,80

36		Зажим Плашечный ЗП 16-120/16-120 (SL4.26) ИЭК	шт	4,00	70,16	280,64
37		Светильник LED ДПО 4006 12Вт IP54 6500К круг белый ИЭК	шт	4,00	103,19	412,76
38		Провод АПВ 16(7)	м	2,00	7,03	14,06
39		Прут стальной гладкий 10мм	м	10,00	12,15	121,50
40		Прут стальной гладкий 16мм	м	6,00	31,28	187,68
41		Шина соединительная типа PIN (штырь) ЗР 63А (дл.1м) ИЭК	шт	1,00	370,44	370,44
42		Хомут с отверстием для крепления ХОК3,5x150 (100шт/упак) ИЭК	упак	1,00	68,22	68,22
43		Труба гофр.ПВХ d 32 с зондом (25 м) ИЭК	м	30,00	12,69	380,70
44		Скрепа СГ-20 100шт/упак (A200,NC20) ИЭК	упак	0,50	671,76	335,88
		ИТОГО:				42 684,23

Оборудование ЗАКАЗЧИКА:

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1		Счетчик электрический AMS B1B-OA2SC1	шт.	14,00		0,00
		ИТОГО:				

Трудозатраты:

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	1	Затраты труда	чел-час.	253,05	57,21	14 476,75

Машины и механизмы:

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч.	2,02	186,98	378,19
2	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч.	3,17	26,5	83,93
3	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч.	1,79	0,48	0,86
		ИТОГО:				462,98

в том числе оплатат труда машинистов:

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед.изм.	Маш-ч	Оплата труда машинистов	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч.	2,02	77,24	156,10
2	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч.	3,17	0	0,00
3	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч.	1,79	0	0,00
		ИТОГО:				156,10

в том числе: **ЕЧН 25%** 28,62
РО 11,36% 13,00

Форм по ОКД

Инвестор

МУП «ЖЭУК г. Тирасполь»

по ОКПО

Заказчик (Генподрядчик)

ООО "ЭнергоТехноком"

по ОКПО

37494256

Подрядчик (Субподрядчик)

Реконструкция внутридомовых электросетей в жилом доме

расположенном по адресу: г. Тирасполь, пер. Труда, 4

по ОКПО

Стройка:

по ОКПО

Объект

Монтаж, ремонт электрических установок

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта)

номер	Контракт № 34
дата	21.05.2025

Отчетный период

с	по
01.07.2025	31.07.2025

Вид операции

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ документа	Дата составления
2025-0052/1	25.07.2025

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Норма ресурса на единицу измерения	Количество единиц по проектным данным	Сметная стоимость, рубли	
						На единицу измерения	Общая
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Пусконаладочные работы							
1	ГЭСНп 01-11-011	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 измерений	12,96	0,02		35,17
	1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе					14,82
		В том числе:					
	2-100-06	Рабочий 6 разряда	чел.-ч	6,48	0,13	57,21	7,41
	3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	6,48	0,13	57,21	7,41
		Всего по позиции, в том числе					35,17
		заработная плата рабочих (ЗПр)	руб. ПМР				14,82
		ЕСН (25% от ЗПр)	руб. ПМР	25%			3,71
		Резерв отпусков (РО), (11,36% от ЗПр)	руб. ПМР	11,36%			1,68
		ИТОГО оплата труда рабочих (ОТр), (ЗПр+ЕСН+РО)	руб. ПМР				20,21
		ВСЕГО оплата труда (ОТр + Отм)	руб. ПМР				20,21
	083.0	Накладные расходы "Пусконаладочные работы" (74% от "ВСЕГО оплата труда")	руб. ПМР	74%			14,96
2	ГЭСНп 01-11-011	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	шт	1	35,00		4750,93
	1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе					2002,36
		В том числе:					
	2-100-06	Рабочий 6 разряда	чел.-ч	0,5	17,5	57,21	1001,18
	3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	0,5	17,5	57,21	1001,18
		Всего по позиции, в том числе					4750,93
		заработная плата рабочих (ЗПр)	руб. ПМР				2002,36
		ЕСН (25% от ЗПр)	руб. ПМР	25%			500,59
		Резерв отпусков (РО), (11,36% от ЗПр)	руб. ПМР	11,36%			227,47
		ИТОГО оплата труда рабочих (ОТр), (ЗПр+ЕСН+РО)	руб. ПМР				2730,42
		ВСЕГО оплата труда (ОТр + Отм)	руб. ПМР				2730,42
	083.0	Накладные расходы "Пусконаладочные работы" (74% от "ВСЕГО оплата труда")	руб. ПМР	74%			2020,51
3	ГЭСНп 01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	шт.	0,32	7,00		304,08

1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе					128,16
	В том числе:					
2-100-06	Рабочий 6 разряда	чел.-ч	0,16	1,12	57,21	64,08
3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	0,16	1,12	57,21	64,08
	Всего по позиции, в том числе					304,08
	заработная плата рабочих (ЗПр)	руб. ПМР				128,16
	ЕСН (25% от ЗПр)	руб. ПМР	25%			32,04
	Резерв отпусков (РО), (11,36% от ЗПр)	руб. ПМР	11,36%			14,56
	ИТОГО оплата труда рабочих (ОТр), (ЗПр+ЕСН+РО)	руб. ПМР				174,76
	ВСЕГО оплата труда (ОТр + Отм)	руб. ПМР				174,76
083.0	Накладные расходы "Пусконаладочные работы" (74% от "ВСЕГО оплата труда")	руб. ПМР	74%			129,32
	Итого по разделу "Пусконаладочные работы"					5090,18
	Заработная плата рабочих	Среднечасовая заработная плата рабочих 57,21 руб./час Приказ МЭР ПМР №526 от 29.05.2024 г.	руб./час	57,21		2145,34
	ЕСН	25 % от ЗПр	%	25		536,34
	Резерв отпусков	11,36% от ЗПр	%	11,36		243,71
	ВСЕГО прямые затраты по разделу "Пусконаладочные работы"					2925,39
	Накладные расходы по разделу "Пусконаладочные работы"					2164,79
	ВСЕГО прямые затраты с накладными расходами по разделу "Пусконаладочные работы"					5090,18
	Сметная прибыль по разделу "Пусконаладочные работы" (% от ПЗ+НР)	Сметная прибыль 10%	%	10		509,02
	ВСЕГО прямые затраты с накладными расходами и сметной прибылью по разделу "Пусконаладочные работы"					5599,20
	ВСЕГО по разделу "Пусконаладочные работы"					5599,20
	ВСЕГО по локальной смете "Пусконаладочные работы"					5599,20
	ВСЕГО:					5599,00

ВСЕГО ПО АКТУ:


5599,00 руб. ПМР

Сдал:
ООО «ЭнергоТехноМ»
Директор Ткачук А.И.



2025 г.

Принял:
МУП «ЖЭУК г. Тирасполь»
Директор Брагарь В.В.

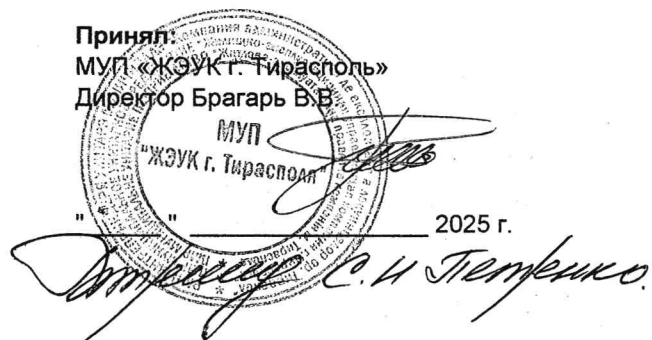

2025 г.

Форма по ОКУД
 Инвестор
 МУП «ЖЭУК г. Тирасполь»
 Заказчик (Генподрядчик)
 ООО "ЭнергоТехноком"
 Подрядчик (Субподрядчик)

Код
37494256

Стройка:

Реконструкция внутридомовых электросетей в жилом доме расположенном по адресу: г. Тирасполь, пер. Труда, 4

Объект
 Монтаж, ремонт электрических установок

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракта)

номер
дата

Контракт № 34
21.05.2025
Отчетный период
с по
01.07.2025 31.07.2025

Вид операции

№ документа / дата
2025-0052/2 от 25.07.25


**АКТ
 ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

№ п/п	№ единичных расценок	Наименование объекта	Основной показатель проектируемого объекта	Количество	Постоянные величины стоимости разработки рабочей	
					а	б
1	Сб.ц. Р39 тб. 39-1 п. 4	4 - этажные жилые дома	м3	1200,00	4804,00	0,15
Общая стоимость					Всего	4 984,00

№ п/п	Ссылка	Наименование затрат	Коэффициент	Общая стоимость
1	таб. 39-1 п.3ст.7	Отношение к стоимости разработки рабочей документации К2	1,21	6 030,64
2	Сб.ц. Р39 п.5	Стоимость разработки проектно-сметной документации жилых и гражданских зданий из монолитного бетона или из объемных блоков определяется по ценам Сборника с введением коэффициента	1,2	7 236,77
3		Коэффициент для электрической части	0,07	506,57
4		Стоимость проектных работ с учетом коэффициента индексации к=11,87 (Приказ МЭК ПМР № 1399 от 14.12.2022г.)	11,87	6 013,00

ВСЕГО ПО АКТУ

6 013,00 руб. ПМР

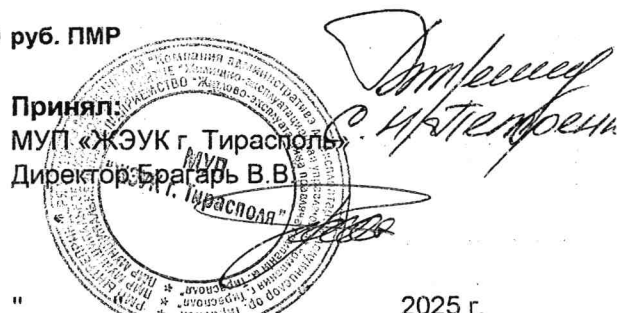

2025 г.

2025 г.

W

Форма по ОКУД

Инвестор

МУП «ЖЭУК г. Тирасполь»

по ОКПО

Заказчик (Генподрядчик)

ООО "ЭнергоТехноком"

по ОКПО

Подрядчик (Субподрядчик)

по ОКПО

Стройка:

Реконструкция внутридомовых электросетей в жилом доме

расположенном по адресу: г. Тирасполь, ул. Мира, 42

по ОКПО

Объект

Монтаж, ремонт электрических установок

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта)

Код

37494256

номер

Контракт № 34

дата

21.05.2025

Вид операции

Отчетный период

с

по

01.07.2025

31.07.2025

№ документа	Дата составления
2025-0053	25.07.2025

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Норма ресурса на единицу измерения с учетом К	Количество единиц по проектным данным	Сметная стоимость, рубль	
						На единицу измерения	Общая
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Строительные работы							
1	ГЭСН 46-03-008-01	Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 12 см	10 м ²		0,05		218,81
	1	Затраты труда рабочих, всего:					76,09
		В том числе:					
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	26,6	1,33	57,21	76,09
	3	Эксплуатация машин и механизмов, в том числе оплата труда машинистов:					8,20
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	5,97	0,2985	26,50	7,91
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	11,94	0,597	0,48	0,29
		Всего по позиции, в том числе					210,61
		заработная плата рабочих (ЗПр)	руб. ПМР				76,09
		ЕСН (25% от ЗПр)	руб. ПМР	25%			19,02
		Резерв отпусков (РО), (11,36% от ЗПр)	руб. ПМР	11,36%			8,64
		ИТОГО оплата труда рабочих (ОТр), (ЗПр+ЕСН+РО)	руб. ПМР				103,75
		ИТОГО оплата труда машинистов (ОТм)	руб. ПМР				
		ВСЕГО оплата труда (ОТр + ОТм)	руб. ПМР				103,75
	040.1	Накладные расходы "Работы по реконструкции зданий и сооружений" (103% от "ВСЕГО оплата труда")	руб. ПМР	103%			106,86
2	ГЭСН 46-03-009-07	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром свыше 25 до 50 мм при толщине стен до 25 см	100 шт		0,02		336,14
	1	Затраты труда рабочих, всего:					115,37
		В том числе:					
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	100,83	2,02	57,21	115,37
	3	Эксплуатация машин и механизмов, в том числе оплата труда машинистов:					16,78

№ п/п	ГРАНД-СМЕТА Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Норма ресурса на единицу измерения с учетом К	Количество единиц по проектным данным	Сметная стоимость, рубли	
						На единицу измерения	Общая
1	2	3	4	5	6	7	8
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	31,665	0,63	26,50	16,78
		Всего по позиции, в том числе					319,36
		заработная плата рабочих (ЗПр)	руб. ПМР				115,37
		ЕСН (25% от ЗПр)	руб. ПМР	25%			28,84
		Резерв отпусков (РО), (11,36% от ЗПр)	руб. ПМР	11,36%			13,11
		ИТОГО оплата труда рабочих (ОТр), (ЗПр+ЕСН+РО)	руб. ПМР				157,32
		ИТОГО оплата труда машинистов (ОТм)	руб. ПМР				
		ВСЕГО оплата труда (ОТр + ОТм)	руб. ПМР				157,32
	040.1	Накладные расходы "Работы по реконструкции зданий и сооружений" (103% от "ВСЕГО оплата труда")	руб. ПМР	103%			162,04
3	ГЭСН 46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см²	100 м		0,03		104,77
	1	Затраты труда рабочих, всего:					36,04
		В том числе:					
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	21	0,63	57,21	36,04
	3	Эксплуатация машин и механизмов, в том числе оплата труда машинистов:					5,02
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	6,09	0,18	26,50	4,84
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	12,18	0,37	0,48	0,18
		Всего по позиции, в том числе					99,75
		заработная плата рабочих (ЗПр)	руб. ПМР				36,04
		ЕСН (25% от ЗПр)	руб. ПМР	25%			9,01
		Резерв отпусков (РО), (11,36% от ЗПр)	руб. ПМР	11,36%			4,09
		ИТОГО оплата труда рабочих (ОТр), (ЗПр+ЕСН+РО)	руб. ПМР				49,14
		ИТОГО оплата труда машинистов (ОТм)	руб. ПМР				
		ВСЕГО оплата труда (ОТр + ОТм)	руб. ПМР				49,14
	040.1	Накладные расходы "Работы по реконструкции зданий и сооружений" (103% от "ВСЕГО оплата труда")	руб. ПМР	103%			50,61
	Итого по разделу 1 "Строительные работы"						1346,95
	Заработная плата рабочих	Среднечасовая заработная плата рабочих 57,21 руб./час Приказ МЭР ПМР №526 от 29.05.2024 г.	руб./час	57,21			463,17
	Материалы						
	Механизмы						64,87
	ЕСН	25 % от ЗПр	%	25			115,79
	Резерв отпусков	11,36% от ЗПр	%	11,36			52,61
	Транспортные + ЗСР		%	4 + 2			0,00
	ВСЕГО прямые затраты по разделу 1 "Строительные работы"						696,44

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Норма ресурса на единицу измерения с учетом К	Количество единиц по проектным данным	Сметная стоимость, рубли	
						На единицу измерения	Общая
1	2	3	4	5	6	7	8
	Накладные расходы по разделу 1 "Строительные работы"						650,51
	ВСЕГО прямые затраты с накладными расходами по разделу 1 "Строительные работы"						1346,95
	Сметная прибыль по разделу 1 "Строительные работы" (% от п.2.1.1)	Сметная прибыль 10%	%	10			134,70
	ВСЕГО прямые затраты с накладными расходами и сметной прибылью по разделу 1 "Строительные работы"						1482,00
Раздел 2. Электромонтажные работы							
4	ГЭСНм 08-02-146-01 К=0,3	ДЕМОНТАЖ: Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами (масса 1 м кабеля до 0,5 кг)	100 м		0,32		260,26
	1	Затраты труда рабочих, всего:					96,88
		В том числе:					
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	5,292	1,69	57,21	96,88
	2	Материалы					0,00
		Кабель 4*16	м		32,00		0,00
		Всего по позиции, в том числе					260,26
		заработная плата рабочих (ЗПр)	руб. ПМР				96,88
		ЕСН (25% от ЗПр)	руб. ПМР	25%			24,22
		Резерв отпусков (РО), (11,36% от ЗПр)	руб. ПМР	11,36%			11,01
		ИТОГО оплата труда рабочих (ОТр), (ЗПр+ЕСН+РО)	руб. ПМР				132,11
		ИТОГО оплата труда машинистов (ОТм)	руб. ПМР				0,00
		ВСЕГО оплата труда (ОТр + ОТм)	руб. ПМР				132,11
	049.3	Накладные расходы "Электротехнические установки" (97% от "ВСЕГО оплата труда")	руб. ПМР	97%			128,15
5	ГЭСНм 08-03-526-01 К=0,3	ДЕМОНТАЖ: Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	шт		14,00		1297,40
	1	Затраты труда рабочих, всего:					482,97
		В том числе:					
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	0,603	8,442	57,21	482,97
	2	Материалы					0,00
		Автомат	шт		14,00		0,00
		Всего по позиции, в том числе					1297,40
		заработная плата рабочих (ЗПр)	руб. ПМР				482,97
		ЕСН (25% от ЗПр)	руб. ПМР	25%			120,74
		Резерв отпусков (РО), (11,36% от ЗПр)	руб. ПМР	11,36%			54,87
		ИТОГО оплата труда рабочих (ОТр), (ЗПр+ЕСН+РО)	руб. ПМР				658,58
		ИТОГО оплата труда машинистов (ОТм)	руб. ПМР				0,00
		ВСЕГО оплата труда (ОТр + ОТм)	руб. ПМР				658,58

№ п/п	ГРАНД-СМЕТА Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Норма ресурса на единицу измерения с учетом К	Количество единиц по проектным данным	Сметная стоимость, рубли	
						На единицу измерения	Общая
1	2	3	4	5	6	7	8
	049.3	Накладные расходы "Электротехнические установки" (97% от "ВСЕГО оплата труда")	руб. ПМП	97%			638,82
6	ГЭСНм 08-03-521-15 К=0,3	ДЕМОНТАЖ: Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании: трехполюсный на ток до 250 А	шт		2,00		334,70
	1	Затраты труда рабочих, всего:					124,60
		В том числе:					
	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	1,089	2,178	57,21	124,60
	2	Материалы					0,00
		Рубильник	шт		2,00		0,00
		Всего по позиции, в том числе					334,70
		заработная плата рабочих (ЗПр)	руб. ПМП				124,60
		ЕСН (25% от ЗПр)	руб. ПМП	25%			31,15
		Резерв отпусков (РО), (11,36% от ЗПр)	руб. ПМП	11,36%			14,15
		ИТОГО оплата труда рабочих (ОТр), (ЗПр+ЕСН+РО)	руб. ПМП				169,90
		ИТОГО оплата труда машинистов (ОТм)	руб. ПМП				0,00
		ВСЕГО оплата труда (ОТр + ОТм)	руб. ПМП				169,90
	049.3	Накладные расходы "Электротехнические установки" (97% от "ВСЕГО оплата труда")	руб. ПМП	97%			164,80
7	ГЭСНм 08-03-573-04 К=0,3	ДЕМОНТАЖ: Пульты и шкафы управления (шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм)	шт		2,00		284,94
	1	Затраты труда рабочих, всего:					106,07
		В том числе:					
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	0,927	1,854	57,21	106,07
	2	Материалы					0,00
		ВРУ	шт		2,00		0,00
		Всего по позиции, в том числе					284,94
		заработная плата рабочих (ЗПр)	руб. ПМП				106,07
		ЕСН (25% от ЗПр)	руб. ПМП	25%			26,52
		Резерв отпусков (РО), (11,36% от ЗПр)	руб. ПМП	11,36%			12,05
		ИТОГО оплата труда рабочих (ОТр), (ЗПр+ЕСН+РО)	руб. ПМП				144,64
		ИТОГО оплата труда машинистов (ОТм)	руб. ПМП				0,00
		ВСЕГО оплата труда (ОТр + ОТм)	руб. ПМП				144,64
	049.3	Накладные расходы "Электротехнические установки" (97% от "ВСЕГО оплата труда")	руб. ПМП	97%			140,30
8	ГЭСНм 08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м		0,49		2126,42
	1	Затраты труда рабочих, всего:					639,15
		В том числе:					
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	22,8	11,17	57,21	639,15
	2	Материалы					409,47
		Труба гофр. ПВХ d 20 с зондом (50 м)	м		49	6,63	324,87
		ЛЕК					

№ п/п	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Норма ресурса на единицу измерения с учетом К	Количество единиц по проектным данным	Сметная стоимость, рубли	
						На единицу измерения	Общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего по позиции, в том числе					1716,95
		заработная плата рабочих (ЗПр)	руб. ПМП				639,15
		ЕСН (25% от ЗПр)	руб. ПМП	25%			159,79
		Резерв отпусков (РО), (11,36% от ЗПр)	руб. ПМП	11,36%			72,61
		ИТОГО оплата труда рабочих (ОТр), (ЗПр+ЕСН+РО)	руб. ПМП				871,55
		ИТОГО оплата труда машинистов (ОТм)	руб. ПМП				
		ВСЕГО оплата труда (ОТр + ОТм)	руб. ПМП				871,55
	049.3	Накладные расходы "Электротехнические установки" (97% от "ВСЕГО оплата труда")	руб. ПМП	97%			845,40
9	ГЭСНм 08-02-390-01	Короба пластмассовые шириной до 40 мм.	100 м		0,12		707,01
	1	Затраты труда рабочих, всего:					167,75
		В том числе:					
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	24,435	2,93	57,21	167,75
	2	Материалы					256,37
		Кабель-канал 25x25 ECOLINE (32 м)	м		12	19	228,00
		Дюбель гвозди 8*60	упак		0,3	94,55	28,37
	3	Эксплуатация машин и механизмов, в том числе оплата труда машинистов:					0,00
		Всего по позиции, в том числе					450,64
		заработная плата рабочих (ЗПр)	руб. ПМП				167,75
		ЕСН (25% от ЗПр)	руб. ПМП	25%			41,94
		Резерв отпусков (РО), (11,36% от ЗПр)	руб. ПМП	11,36%			19,06
		ИТОГО оплата труда рабочих (ОТр), (ЗПр+ЕСН+РО)	руб. ПМП				228,75
		ИТОГО оплата труда машинистов (ОТм)	руб. ПМП				0,00
		ВСЕГО оплата труда (ОТр + ОТм)	руб. ПМП				228,75
	049.3	Накладные расходы "Электротехнические установки" (97% от "ВСЕГО оплата труда")	руб. ПМП	97%			221,89
10	ГЭСНм 08-02-396-02	Короба металлические (Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина 2м)	100 м		0,27		6859,27
	1	Затраты труда рабочих, всего:					587,59
		В том числе:					
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	38,04	10,2708	57,21	587,59
	2	Материалы					5270,22
		Лоток перфорированный 100x100 ИЭК	м		4	226,4	905,60
		Лоток перфорированный 50x50 ИЭК	м		9	95	855,00
		Лоток перфорированный 50x100 ИЭК	м		14	108,59	1520,26
		Крышка на лоток осн. 50 мм.	м		9	55,8	502,20
		Крышка на лоток осн. 100 мм.	м		18	73,45	1322,10
		Винт самосверлящий 4,2x16 прокладочный оцинкованный	упак		1	165,06	165,06
	3	Эксплуатация машин и механизмов, в том числе оплата труда машинистов:					7,57
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 5т, в том числе:	маш.-ч	0,15	0,04	186,98	7,57
		Затраты труда машиниста	чел.-ч	0,15	0,04	77,24	3,13
		Всего по позиции, в том числе					1584,61
		заработная плата рабочих (ЗПр)	руб. ПМП				587,59
		ЕСН (25% от ЗПр)	руб. ПМП	25%			146,90

№ п/п	ТРАНД-СМЕТА Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Норма ресурса на единицу измерения с учетом К	Количество единиц по проектным данным	Сметная стоимость, рубли	
						На единицу измерения	Общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		Резерв отпусков (РО), (11,36% от ЗПр)	руб. ПМП	11,36%			66,75
		ИТОГО оплата труда рабочих (ОТр), (ЗПр+ЕСН+РО)	руб. ПМП				801,24
		ИТОГО оплата труда машинистов (ОТм)	руб. ПМП				3,13
		ВСЕГО оплата труда (ОТр + ОТм)	руб. ПМП				804,37
	049.3	Накладные расходы "Электротехнические установки" (97% от "ВСЕГО оплата труда")	руб. ПМП	97%			780,24
11	ГЭСНм 08-02-148-01	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках, коробах (масса 1 м кабеля до 1 кг)	100 м		1,90		11124,73
	1	Затраты труда рабочих, всего:					1617,44
		В том числе:					
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	14,88	28,27	57,21	1617,44
	2	Материалы					6630,53
		Кабель АБВГ 5х16(ож)-0,66	м		24	40,35	968,40
		Зажим ответственный изолированный ЗОИ 10-95/1,5-10 М ИЭК	шт		4	54,45	217,80
		Зажим ответственный изолированный ЗОИ 16-95/2,5-35 (Р 645, Р2Х-95, SLW15.1) ИЭК	шт		4	73,62	294,48
		Наконечник DL-16 алюминиевый кабельный ИЭК	шт		4	4,91	19,64
		Провод АПВ 16(7)	м		7	7,03	49,21
		Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5 ок(Н, РЕ)-0,66	м		50	16,6	830,00
		Кабель ВВГнг(А)-LS 3х4 ок(Н, РЕ)-0,66	м		109	39	4251,00
	3	Эксплуатация машин и механизмов, в том числе оплата труда машинистов:					106,58
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 5т, в том числе:	маш.-ч	0,3	0,57	186,98	106,58
		Затраты труда машиниста	чел.-ч	0,3	0,57	77,24	44,03
		Всего по позиции, в том числе					4431,65
		заработная плата рабочих (ЗПр)	руб. ПМП				1617,44
		ЕСН (25% от ЗПр)	руб. ПМП	25%			404,36
		Резерв отпусков (РО), (11,36% от ЗПр)	руб. ПМП	11,36%			183,74
		ИТОГО оплата труда рабочих (ОТр), (ЗПр+ЕСН+РО)	руб. ПМП				2205,54
		ИТОГО оплата труда машинистов (ОТм)	руб. ПМП				44,03
		ВСЕГО оплата труда (ОТр + ОТм)	руб. ПМП				2249,57
	049.3	Накладные расходы "Электротехнические установки" (97% от "ВСЕГО оплата труда")	руб. ПМП	97%			2182,08
12	ГЭСНм 08-02-146-01	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами (масса 1 м кабеля до 0,5 кг)	100 м		0,74		3259,38
	1	Затраты труда рабочих, всего:					746,80
		В том числе:					
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	17,64	13,0536	57,21	746,80
	2	Материалы					1195,10
		Провод ПВЗ 6,0	м		74	16,15	1195,10
	3	Эксплуатация машин и механизмов, в том числе оплата труда машинистов:					41,51
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 5т, в том числе:	маш.-ч	0,3	0,222	186,98	41,51
		Затраты труда машиниста	чел.-ч	0,3	0,222	77,24	17,15

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Норма ресурса на единицу измерения с учетом К	Количество единиц по проектным данным	Сметная стоимость, рубль	
						На единицу измерения	Общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего по позиции, в том числе					2039,92
		заработная плата рабочих (ЗПр)	руб. ПМР				746,80
		ЕСН (25% от ЗПр)	руб. ПМР	25%			186,70
		Резерв отпусков (РО), (11,36% от ЗПр)	руб. ПМР	11,36%			84,84
		ИТОГО оплата труда рабочих (ОТр), (ЗПр+ЕСН+РО)	руб. ПМР				1018,34
		ИТОГО оплата труда машинистов (ОТм)	руб. ПМР				17,15
		ВСЕГО оплата труда (ОТр + ОТм)	руб. ПМР				1035,49
	049.3	Накладные расходы "Электротехнические установки" (97% от "ВСЕГО оплата труда")	руб. ПМР	97%			1004,43
13	ГЭСНм 08-02-144-03	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением 16 мм²	100 шт		0,40		1250,76
	1	Затраты труда рабочих, всего:					417,40
		В том числе:					
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	18,24	7,296	57,21	417,40
		Материалы					129,50
		<i>Наконечник-гильза НГИ2 6,0-14 с изолированным фланцем (черный) (100 шт) ИЭК</i>	<i>шт</i>		<i>1</i>	<i>129,5</i>	<i>129,50</i>
		Всего по позиции, в том числе					1121,26
		заработная плата рабочих (ЗПр)	руб. ПМР				417,40
		ЕСН (25% от ЗПр)	руб. ПМР	25%			104,35
		Резерв отпусков (РО), (11,36% от ЗПр)	руб. ПМР	11,36%			47,42
		ИТОГО оплата труда рабочих (ОТр), (ЗПр+ЕСН+РО)	руб. ПМР				569,17
		ИТОГО оплата труда машинистов (ОТм)	руб. ПМР				
		ВСЕГО оплата труда (ОТр + ОТм)	руб. ПМР				569,17
	049.3	Накладные расходы "Электротехнические установки" (97% от "ВСЕГО оплата труда")	руб. ПМР	97%			552,09
14	ГЭСНм 08-03-591-03	Выключатель: полугерметический и герметический	100 шт		0,03		453,01
	1	Затраты труда рабочих, всего:					104,35
		В том числе:					
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	60,8	1,824	57,21	104,35
	2	Материалы					172,31
		<i>ВС20-1-0-ФСр Выключатель одноклавишный для открытой установки ФОРС IP54 ИЭК</i>	<i>шт</i>		<i>2,00</i>	<i>54,45</i>	<i>108,90</i>
		<i>ВС20-2-0-ФСр Выключатель двухклавишный для открытой установки ФОРС IP54 ИЭК</i>	<i>шт</i>		<i>1,00</i>	<i>63,41</i>	<i>63,41</i>
	3	Эксплуатация машин и механизмов, в том числе оплата труда машинистов:					0,34
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 5т, в том числе:	маш.-ч	0,06	0,0018	186,98	0,34
		Затраты труда машиниста	чел.-ч	0,02	0,0006	77,24	0,05
		Всего по позиции, в том числе					280,41
		заработная плата рабочих (ЗПр)	руб. ПМР				104,35
		ЕСН (25% от ЗПр)	руб. ПМР	25%			26,09
		Резерв отпусков (РО), (11,36% от ЗПр)	руб. ПМР	11,36%			11,85
		ИТОГО оплата труда рабочих (ОТр), (ЗПр+ЕСН+РО)	руб. ПМР				142,29
		ИТОГО оплата труда машинистов (ОТм)	руб. ПМР				0,05

№ п/п	ГРАНД-СМЕТА Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Норма ресурса на единицу измерения с учетом К	Количество единиц по проектным данным	Сметная стоимость, рубли	
						На единицу измерения	Общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		ВСЕГО оплата труда (ОТр + Отм)	руб. ПМР				142,34
	049.3	Накладные расходы "Электротехнические установки" (97% от "ВСЕГО оплата труда")	руб. ПМР	97%			138,07
15	ГЭСНм 08-02-471-04	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм	10 шт		0,20		520,12
	1	Затраты труда рабочих, всего:					123,75
		В том числе:					
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	10,815	2,16	57,21	123,75
	2	Материалы					187,68
		<i>Прут стальной гладкий 16мм</i>	м		6,00	31,28	187,68
		Всего по позиции, в том числе					332,44
		заработная плата рабочих (ЗПр)	руб. ПМР				123,75
		ЕСН (25% от ЗПр)	руб. ПМР	25%			30,94
		Резерв отпусков (РО), (11,36% от ЗПр)	руб. ПМР	11,36%			14,06
		ИТОГО оплата труда рабочих (ОТр), (ЗПр+ЕСН+РО)	руб. ПМР				168,75
		ИТОГО оплата труда машинистов (ОТм)	руб. ПМР				0,00
		ВСЕГО оплата труда (ОТр + Отм)	руб. ПМР				168,75
	049.3	Накладные расходы "Электротехнические установки" (97% от "ВСЕГО оплата труда")	руб. ПМР	97%			163,69
16	ГЭСНм 08-02-593-01	Светильники для ламп накаливания с подвеской на крюках для помещений: с нормальными условиями среды	100 шт		0,03		576,83
	1	Затраты труда рабочих, всего:					99,27
		В том числе:					
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	57,84	1,74	57,21	99,27
	2	Материалы					309,57
		<i>Светильник LED ДПО 4006 12Вт IP54 6500К круг белый IEK</i>	шт		3,00	103,19	309,57
	3	Эксплуатация машин и механизмов, в том числе оплата труда машинистов:					0,42
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 5т, в том числе:	маш.-ч	0,075	0,00	186,98	0,42
		Затраты труда машиниста	чел.-ч	0,075	0,00	77,24	0,17
		Всего по позиции, в том числе					267,01
		заработная плата рабочих (ЗПр)	руб. ПМР				99,27
		ЕСН (25% от ЗПр)	руб. ПМР	25%			24,82
		Резерв отпусков (РО), (11,36% от ЗПр)	руб. ПМР	11,36%			11,28
		ИТОГО оплата труда рабочих (ОТр), (ЗПр+ЕСН+РО)	руб. ПМР				135,37
		ИТОГО оплата труда машинистов (ОТм)	руб. ПМР				0,17
		ВСЕГО оплата труда (ОТр + Отм)	руб. ПМР				135,54
	049.3	Накладные расходы "Электротехнические установки" (97% от "ВСЕГО оплата труда")	руб. ПМР	97%			131,47
17	ГЭСНм 08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	шт		14,00		4996,62
	1	Затраты труда рабочих, всего:					1609,89
		В том числе:					
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	2,01	28,14	57,21	1609,89
	2	Материалы					672,00

№ п/п	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Норма ресурса на единицу измерения с учетом К	Количество единиц по проектным данным	Сметная стоимость, рубли	
						На единицу измерения	Общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		Авт. выкл. ВА47-29 1P 25А 4,5кА х-ка В ИЭК	шт		12	47,35	568,20
		Авт. выкл. ВА47-29 1P 10А 4,5кА х-ка В ИЭК	шт		2	44,85	89,70
		Изоленга EXPERT 0,15x19мм синяя 25м IEK	шт		0,60	23,5	14,10
		Всего по позиции, в том числе					4324,62
		заработная плата рабочих (ЗПр)	руб. ПМП				1609,89
		ЕСН (25% от ЗПр)	руб. ПМП	25%			402,47
		Резерв отпусков (РО), (11,36% от ЗПр)	руб. ПМП	11,36%			182,88
		ИТОГО оплата труда рабочих (ОТр), (ЗПр+ЕСН+РО)	руб. ПМП				2195,24
		ИТОГО оплата труда машинистов (ОТм)	руб. ПМП				
		ВСЕГО оплата труда (ОТр + ОТм)	руб. ПМП				2195,24
	049.3	Накладные расходы "Электротехнические установки" (97% от "ВСЕГО оплата труда")	руб. ПМП	97%			2129,38
18	ГЭСНм 08-03-526-02	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	шт		14,00		7333,49
	1	Затраты труда рабочих, всего:					2402,82
		В том числе:					
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	3	42	57,21	2402,82
	2	Материалы					823,80
		Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 1P 32А ИЭК	шт		13	49	637,00
		Авт. выкл. ВА47-29 3P 50А 4,5кА х-ка С ИЭК	шт		1	146,85	146,85
		Изоленга EXPERT 0,15x19мм синяя 25м IEK	шт		1,70	23,50	39,95
	3	Эксплуатация машин и механизмов, в том числе оплата труда машинистов:					39,27
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 5т, в том числе:	маш.-ч	0,015	0,21	186,98	39,27
		Затраты труда машиниста	чел.-ч	0,015	0,21	77,24	16,22
		Всего по позиции, в том числе					6486,64
		заработная плата рабочих (ЗПр)	руб. ПМП				2402,82
		ЕСН (25% от ЗПр)	руб. ПМП	25%			600,71
		Резерв отпусков (РО), (11,36% от ЗПр)	руб. ПМП	11,36%			272,96
		ИТОГО оплата труда рабочих (ОТр), (ЗПр+ЕСН+РО)	руб. ПМП				3276,49
		ИТОГО оплата труда машинистов (ОТм)	руб. ПМП				16,22
		ВСЕГО оплата труда (ОТр + ОТм)	руб. ПМП				3292,71
	049.3	Накладные расходы "Электротехнические установки" (97% от "ВСЕГО оплата труда")	руб. ПМП	97%			3193,93
	ГЭСНм 08-03-526-03 прим	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 250 А	шт		1,00		856,81
	1	Затраты труда рабочих, всего:					136,16
		В том числе:					
	1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	2,38	2,38	57,21	136,16
	2	Материалы					491,04
		Предохранитель-выключатель-разъединитель 160А ИЭК	шт		1,00	491,04	491,04
		Всего по позиции, в том числе					365,77

№ п/п	ГРАНД-СМЕТА Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Норма ресурса на единицу измерения с учетом К	Количество единиц по проектным данным	Сметная стоимость, рубли	
						На единицу измерения	Общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		заработная плата рабочих (ЗПр)	руб. ПМП				136,16
		ЕСН (25% от ЗПр)	руб. ПМП	25%			34,04
		Резерв отпусков (РО), (11,36% от ЗПр)	руб. ПМП	11,36%			15,47
		ИТОГО оплата труда рабочих (ОТр), (ЗПр+ЕСН+РО)	руб. ПМП				185,67
		ИТОГО оплата труда машинистов (ОТм)	руб. ПМП				0,00
		ВСЕГО оплата труда (ОТр + ОТм)	руб. ПМП				185,67
	049.3	Накладные расходы "Электротехнические установки" (97% от "ВСЕГО оплата труда")	руб. ПМП	97%			180,10
19	ГЭСНм 08-03-523-01	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании на ток до 100А	шт		3,00		908,29
	1	Затраты труда рабочих, всего:					260,02
		В том числе:					
	1-100-48	Средний разряд работы 4,8	чел.-ч	1,515	4,545	57,21	260,02
	2	Материалы					209,79
		<i>Плавкая вставка предохранителя ППНИ-33, габарит 00, 63А ИЭК</i>	шт		3	70	209,79
		Всего по позиции, в том числе					698,50
		заработная плата рабочих (ЗПр)	руб. ПМП				260,02
		ЕСН (25% от ЗПр)	руб. ПМП	25%			65,01
		Резерв отпусков (РО), (11,36% от ЗПр)	руб. ПМП	11,36%			29,54
		ИТОГО оплата труда рабочих (ОТр), (ЗПр+ЕСН+РО)	руб. ПМП				354,57
		ИТОГО оплата труда машинистов (ОТм)	руб. ПМП				
		ВСЕГО оплата труда (ОТр + ОТм)	руб. ПМП				354,57
	049.3	Накладные расходы "Электротехнические установки" (97% от "ВСЕГО оплата труда")	руб. ПМП	97%			343,93
	ГЭСНм 08-03-573-04	Пульты и шкафы управления (шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм)	шт		1,00		1653,08
	1	Затраты труда рабочих, всего:					117,85
		В том числе:					
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	2,06	2,06	57,21	117,85
	2	Материалы					1336,50
		<i>Корпус метал. ЩМП-1-0 (395х310х220мм) У2 IP54 GENERICA</i>	шт		1,00	1336,50	1336,50
		Всего по позиции, в том числе					316,58
		заработная плата рабочих (ЗПр)	руб. ПМП				117,85
		ЕСН (25% от ЗПр)	руб. ПМП	25%			29,46
		Резерв отпусков (РО), (11,36% от ЗПр)	руб. ПМП	11,36%			13,39
		ИТОГО оплата труда рабочих (ОТр), (ЗПр+ЕСН+РО)	руб. ПМП				160,70
		ИТОГО оплата труда машинистов (ОТм)	руб. ПМП				0,00
		ВСЕГО оплата труда (ОТр + ОТм)	руб. ПМП				160,70
	049.3	Накладные расходы "Электротехнические установки" (97% от "ВСЕГО оплата труда")	руб. ПМП	97%			155,88

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Норма ресурса на единицу измерения с учетом К	Количество единиц по проектным данным	Сметная стоимость, рубли	
						На единицу измерения	Общая
1	2	3	4	5	6	7	8
20	ГЭСНм 08-02-472-11	Перемышка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций	10 шт.		0,1		112,37
	1	Затраты труда рабочих, всего:					33,89
		В том числе:					
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	5,385	0,59	57,21	33,89
	2	Материалы					20,90
		Провод ПВ 1 4	м		2	10,45	20,90
	3	Эксплуатация машин и механизмов, в том числе оплата труда машинистов:					0,31
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 5т, в том числе:	маш.-ч	0,015	0,00	186,98	0,31
		Затраты труда машиниста	чел.-ч	0,015	0,00	77,24	0,13
		Всего по позиции, в том числе					91,29
		заработная плата рабочих (ЗПр)	руб. ПМР				33,89
		ЕСН (25% от ЗПр)	руб. ПМР	25%			8,47
		Резерв отпусков (РО), (11,36% от ЗПр)	руб. ПМР	11,36%			3,85
		ИТОГО оплата труда рабочих (ОТр), (ЗПр+ЕСН+РО)	руб. ПМР				46,21
		ИТОГО оплата труда машинистов (ОТм)	руб. ПМР				0,13
		ВСЕГО оплата труда (ОТр + ОТм)	руб. ПМР				46,34
	049.3	Накладные расходы "Электротехнические установки" (97% от "ВСЕГО оплата труда")	руб. ПМР	97%			44,95
24	ГЭСНм 08-02-472-01	Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм	100 м		0,04		200,74
	1	Затраты труда рабочих, всего:					56,64
		В том числе:					
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	24,75	0,99	57,21	56,64
	2	Материалы					48,60
		Прут стальной гладкий 10мм	м		4,00	12,15	48,60
		Всего по позиции, в том числе					152,14
		заработная плата рабочих (ЗПр)	руб. ПМР				56,64
		ЕСН (25% от ЗПр)	руб. ПМР	25%			14,16
		Резерв отпусков (РО), (11,36% от ЗПр)	руб. ПМР	11,36%			6,43
		ИТОГО оплата труда рабочих (ОТр), (ЗПр+ЕСН+РО)	руб. ПМР				77,23
		ИТОГО оплата труда машинистов (ОТм)	руб. ПМР				0,00
		ВСЕГО оплата труда (ОТр + ОТм)	руб. ПМР				77,23
	049.3	Накладные расходы "Электротехнические установки" (97% от "ВСЕГО оплата труда")	руб. ПМР	97%			74,91
25	ГЭСНм 08-03-600-01 К=0,6	ДЕМОНТАЖ: Счетчики: однофазные	шт		12,00		464,72
	1	Затраты труда рабочих, всего:					173,00
		В том числе:					
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	0,252	3,02	57,21	173,00
		Всего по позиции, в том числе					464,72
		заработная плата рабочих (ЗПр)	руб. ПМР				173,00
		ЕСН (25% от ЗПр)	руб. ПМР	25%			43,25
		Резерв отпусков (РО), (11,36% от ЗПр)	руб. ПМР	11,36%			19,65
		ИТОГО оплата труда рабочих (ОТр), (ЗПр+ЕСН+РО)	руб. ПМР				235,90
		ИТОГО оплата труда машинистов (ОТм)	руб. ПМР				0,00
		ВСЕГО оплата труда (ОТр + ОТм)	руб. ПМР				235,90

№ п/п	ГРАНД-СМЕТА Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Норма ресурса на единицу измерения с учетом К	Количество единиц по проектным данным	Сметная стоимость, рубли	
						На единицу измерения	Общая
1	2	3	4	5	6	7	8
	049.3	Накладные расходы "Электротехнические установки" (97% от "ВСЕГО оплата труда")	руб. ПМП	97%			228,82
26	ГЭСНм 08-03-600-01	Счетчики: однофазные	шт		12,00		821,73
	1	Затраты труда рабочих, всего:					288,34
		В том числе:					
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	0,42	5,04	57,21	288,34
	2	Материалы					0,00
		Счетчик электрический AMS B1B-OA2SC1	шт.		12	0	0,00
	3	Эксплуатация машин и механизмов, в том числе оплата труда машинистов:					33,66
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 5т, в том числе:	маш.-ч	0,015	0,18	186,98	33,66
		Затраты труда машиниста	чел.-ч	0,015	0,18	77,24	13,90
		Всего по позиции, в том числе					801,97
		заработная плата рабочих (ЗПр)	руб. ПМП				288,34
		ЕСН (25% от ЗПр)	руб. ПМП	25%			72,09
		Резерв отпусков (РО), (11,36% от ЗПр)	руб. ПМП	11,36%			32,76
		ИТОГО оплата труда рабочих (ОТр), (ЗПр+ЕСН+РО)	руб. ПМП				393,19
		ИТОГО оплата труда машинистов (ОТм)	руб. ПМП				13,90
		ВСЕГО оплата труда (ОТр + ОТм)	руб. ПМП				407,09
	049.3	Накладные расходы "Электротехнические установки" (97% от "ВСЕГО оплата труда")	руб. ПМП	97%			394,88
27	ГЭСНм 10-08-019-01	Коробка ответвительная на стене	шт		3,00		599,94
	1	Затраты труда рабочих, всего:					128,72
		В том числе:					
	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	0,75	2,25	57,21	128,72
	2	Материалы					266,45
		Коробка КМ41235 распаячная для о/п 85x85x40 мм IP44 (RAL7035, 6 гермовводов)	шт		3	24,75	74,25
		Зажим винтовой ЗВИ-30 6-16мм2 12пар ИЭК	шт		4	48,05	192,20
		Всего по позиции, в том числе					333,49
		заработная плата рабочих (ЗПр)	руб. ПМП				128,72
		ЕСН (25% от ЗПр)	руб. ПМП	25%			32,18
		Резерв отпусков (РО), (11,36% от ЗПр)	руб. ПМП	11,36%			14,62
		ИТОГО оплата труда рабочих (ОТр), (ЗПр+ЕСН+РО)	руб. ПМП				175,52
		ИТОГО оплата труда машинистов (ОТм)	руб. ПМП				
		ВСЕГО оплата труда (ОТр + ОТм)	руб. ПМП				175,52
	051.1	Накладные расходы "прокладка и монтаж сетей связи" (90% от "ВСЕГО оплата труда")	руб. ПМП	90%			157,97
	Итого по разделу 2 "Электромонтажные работы"						54991,24
	Заработная плата рабочих	Среднечасовая заработная плата рабочих 57,21 руб./час Приказ МЭР ПМП №526 от 29.05.2024 г.	руб./час	57,21			10698,13
	Материалы						25884,63
	Механизмы						271,73
	ЕСН	25 % от ЗПр	%	25			2674,56
	Резерв отпусков	11,36% от ЗПр	%	11,36			1215,32

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Норма ресурса на единицу измерения с учетом К	Количество единиц по проектным данным	Сметная стоимость, рубли	
						На единицу измерения	Общая
1	2	3	4	5	6	7	8
	Транспортные + ЗСР		%	4 + 2			1553,08
	ВСЕГО прямые затраты по разделу 2 "Электромонтажные работы"						42297,44
	Накладные расходы по разделу 2 "Электромонтажные работы"						14246,87
	ВСЕГО прямые затраты с накладными расходами по разделу 2 "Электромонтажные работы"						56544,31
	Сметная прибыль по разделу 2 "Электромонтажные работы" (% от ПЭ. ПР)	Сметная прибыль 10%	%	10			5654,43
	ВСЕГО прямые затраты с накладными расходами и сметной прибылью по разделу 2 "Электромонтажные работы"						62198,74
	Итого оборудование по разделу 2 "Электромонтажные работы"						
	Транспортные + ЗСР оборудование	Приказ МЭР ПМР №526 от 29.05.2024 г.	%	4 + 1,25			0,00
	ВСЕГО по разделу 2 "Электромонтажные работы"						62199,00
	ВСЕГО по локальной смете, в том числе:						63681,00
	заработная плата рабочих	Среднечасовая заработная плата рабочих 57,21 руб./час Приказ МЭР ПМР №526 от 29.05.2024 г.	руб./час	57,21			11161,30
	материалы						25884,63
	Механизмы						336,60
	ЕСН	25 % от ЗПр	%	25			2790,35
	Резерв отпусков	11,36% от ЗПр	%	11,36			1267,93
	Транспортные + ЗСР		%	4 + 2 + 1,25			1553,08
	Лимитированные затраты, всего						
	ВСЕГО по смете с лимитированными затратами						63681,00

ВСЕГО ПО АКТУ:

63681,00 руб. ПМР

Сдал:

ООО "ЭнергоТехноком"
Директор Ткачук А.И.



2025 г.

Принял:

МУП «ЖЭУК г. Тирасполь»
Директор Брагарь В.В.

ЖЭУК г. Тирасполь



2025 г.

В.И. Степаненко

(наименование стройки)

Контракт № 34 от 21.05.2025

Подрядчик ООО "ЭнергоТехноком"

Заказчик МУП «ЖЭУК г. Тирасполь»

**Локальная ресурсная ведомость
к акту выполненных работ № 2025-0053 от 25.07.2025
по объекту:**

Реконструкция внутридомовых электросетей в жилом доме расположенном по адресу: г. Тирасполь, ул. Мира, 42

Материалы:

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1		Авт. выкл. ВА47-29 1P 25А 4,5кА х-ка В ИЭК	шт	12,00	47,35	568,20
2		Авт. выкл. ВА47-29 1P 10А 4,5кА х-ка В ИЭК	шт	2,00	44,85	89,70
3		Изоленга EXPERT 0,15x19мм синяя 25м ИЕК	шт	0,60	23,50	14,10
4		Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 1P 32А ИЭК	шт	13,00	49,00	637,00
5		Авт. выкл. ВА47-29 3P 50А 4,5кА х-ка С ИЭК	шт	1,00	146,85	146,85
6		Изоленга EXPERT 0,15x19мм синяя 25м ИЕК	шт	1,70	23,50	39,95
7		Лоток неперфорированный 100x100 ИЭК	м	4,00	226,40	905,60
8		Лоток неперфорированный 50x50 ИЭК	м	9,00	95,00	855,00
9		Лоток неперфорированный 50x100 ИЭК	м	14,00	108,59	1 520,26
10		Крышка на лоток осн. 50 мм.	м	9,00	55,80	502,20
11		Крышка на лоток осн. 100 мм.	м	18,00	73,45	1 322,10
12		Винт самосверлящий 4,2x16 прокладочный оцинкованный	упак	1,00	165,06	165,06
13		Кабель-канал 25x25 ECOLINE (32 м)	м	12,00	19,00	228,00
14		Дюбель гвозди 8*60	упак	0,30	94,55	28,37
15		Корпус металлический ЩЭ-8-1 IP31	шт	1,00	6940,00	6 940,00
16		Дюбель распорный с шурупом 12*100	шт	4,00	19,00	76,00
17		DIN-рейка (100см) оцинкованная	шт	2,00	44,75	89,50
18		Шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-6x9-6-Д-С ИЭК	шт	14,00	24,95	349,30
19		Наконечник-гильза НГИ2 6,0-14 с изолированным фланцем (черый) (100 шт) ИЭК	шт	1,00	129,50	129,50
20		Лента монтажная перфорированная 20x0,7	м	4,00	21,15	84,60
21		Труба гофр. ПВХ d 20 с зондом (50 м) ИЕК	м	49,00	6,63	324,87
22		Коробка КМ41235 распаячная для о/п 85x85x40 мм IP44 (RAL7035, 6 гермовводов)	шт	3,00	24,75	74,25
23		Зажим винтовой ЗВИ-30 6-16мм2 12пар ИЭК	шт	4,00	48,05	192,20
24		Кабель АВВГ 5x16(ож)-0,66	м	24,00	40,35	968,40
25		Кабель ВВГнг(А)-LS 3x1,5 ок(N, PE)-0,66	м	50,00	16,60	830,00
26		Кабель ВВГнг(А)-LS 3x4 ок(N, PE)-0,66	м	109,00	39,00	4 251,00
27		Провод ПВЗ 6,0	м	74,00	16,15	1 195,10
28		Провод ПВ 1 4	м	2,00	10,45	20,90
29		Плавкая вставка предохранителя ППНИ-33, габарит 00, 63А ИЭК	шт	3,00	69,93	209,79
30		BC20-1-0-ФСр Выключатель одноклавишный для открытой установки ФОРС IP54 ИЕК	шт	2,00	54,45	108,90
31		BC20-2-0-ФСр Выключатель двухклавишный для открытой установки ФОРС IP54 ИЕК	шт	1,00	63,41	63,41
32		Светильник LED ДПО 4006 12Вт IP54 6500К круг белый ИЕК	шт	3,00	103,19	309,57
33		Провод АПВ 16(7)	м	7,00	7,03	49,21
34		Прут стальной гладкий 10мм	м	4,00	12,15	48,60
35		Прут стальной гладкий 16мм	м	6,00	31,28	187,68

36		Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 10-95/1,5-10 М ИЭК	шт	4,00	54,45	217,80
37		Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 16-95/2,5-35 (P 645, P2X-95, SLIW15.1) ИЭК	шт	4,00	73,62	294,48
38		Корпус метал. ЩМП-1-0 (395x310x220мм) У2 IP54 GENERICA	шт	1,00	1336,50	1 336,50
39		Предохранитель-выключатель-разъединитель 160А ИЭК	шт	1,00	491,04	491,04
40		Наконечник DL-16 алюминиевый кабельный ИЭК	шт	4,00	4,91	19,64
		ИТОГО:				25 884,63

Оборудование ЗАКАЗЧИКА:

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1		Счетчик электрический AMS B1B-OA2SC1	шт.	12,00		0,00
		ИТОГО:				

Трудозатраты:

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	1	Затраты труда	чел-час.	195,09	57,21	11 161,30

Машины и механизмы:

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч.	1,45	186,98	271,73
2	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч.	2,43	26,5	64,40
3	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч.	0,98	0,48	0,47
		ИТОГО:				336,60

в том числе оплатат труда машинистов:

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед.изм.	Маш-ч	Оплата труда машинистов	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч.	1,45	77,24	112,16
2	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч.	2,43	0	0,00
3	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч.	0,98	0	0,00
		ИТОГО:				112,16

в том числе: ЕСН 25% 20,56
 РО 11,36% 9,34

Форма по ОКУД

Инвестор

МУП «ЖЭУК г. Тирасполь»

по ОКПО

Заказчик (Генподрядчик)

ООО "ЭнергоТехноком"

по ОКПО

37494256

Подрядчик (Субподрядчик)

Реконструкция внутридомовых электросетей в жилом доме расположенном по адресу: г. Тирасполь, ул. Мира, 42

по ОКПО

Стройка:

по ОКПО

Объект

Монтаж, ремонт электрических установок

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта)

Вид операции

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

номер	Контракт № 34	
дата	21.05.2025	
Отчетный период		
с	по	
01.07.2025	31.07.2025	

№ документа	Дата составления
2025-0053/1	25.07.2025

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Норма ресурса на единицу измерения	Количество единиц по проектным данным	Сметная стоимость, рубли	
						На единицу измерения	Общая
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Пусконаладочные работы							
1	ГЭСНп 01-11-011	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 измерений	12,96	0,02		35,17
	1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе					14,82
		В том числе:					
	2-100-06	Рабочий 6 разряда	чел.-ч	6,48	0,13	57,21	7,41
	3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	6,48	0,13	57,21	7,41
		Всего по позиции, в том числе					35,17
		заработная плата рабочих (ЗПр)	руб. ПМП				14,82
		ЕСН (25% от ЗПр)	руб. ПМП	25%			3,71
		Резерв отпусков (РО), (11,36% от ЗПр)	руб. ПМП	11,36%			1,68
		ИТОГО оплата труда рабочих (ОТр), (ЗПр+ЕСН+РО)	руб. ПМП				20,21
		ВСЕГО оплата труда (ОТр + Отм)	руб. ПМП				20,21
	083.0	Накладные расходы "Пусконаладочные работы" (74% от "ВСЕГО оплата труда")	руб. ПМП	74%			14,96
2	ГЭСНп 01-11-011	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	шт	1	31,00		4207,96
	1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе					1773,52
		В том числе:					
	2-100-06	Рабочий 6 разряда	чел.-ч	0,5	15,5	57,21	886,76
	3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	0,5	15,5	57,21	886,76
		Всего по позиции, в том числе					4207,96
		заработная плата рабочих (ЗПр)	руб. ПМП				1773,52
		ЕСН (25% от ЗПр)	руб. ПМП	25%			443,38
		Резерв отпусков (РО), (11,36% от ЗПр)	руб. ПМП	11,36%			201,47
		ИТОГО оплата труда рабочих (ОТр), (ЗПр+ЕСН+РО)	руб. ПМП				2418,37
		ВСЕГО оплата труда (ОТр + Отм)	руб. ПМП				2418,37
	083.0	Накладные расходы "Пусконаладочные работы" (74% от "ВСЕГО оплата труда")	руб. ПМП	74%			1789,59
3	ГЭСНп 01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	шт.	0,32	7,00		304,08

1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе					128,16
	В том числе:					
2-100-06	Рабочий 6 разряда	чел.-ч	0,16	1,12	57,21	64,08
3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	0,16	1,12	57,21	64,08
	Всего по позиции, в том числе					304,08
	заработная плата рабочих (ЗПр)	руб. ПМР				128,16
	ЕСН (25% от ЗПр)	руб. ПМР	25%			32,04
	Резерв отпусков (РО), (11,36% от ЗПр)	руб. ПМР	11,36%			14,56
	ИТОГО оплата труда рабочих (ОТр), (ЗПр+ЕСН+РО)	руб. ПМР				174,76
	ВСЕГО оплата труда (ОТр + Отм)	руб. ПМР				174,76
083.0	Накладные расходы "Пусконаладочные работы" (74% от "ВСЕГО оплата труда")	руб. ПМР	74%			129,32
	Итого по разделу "Пусконаладочные работы"					4547,21
	Заработная плата рабочих	Среднечасовая заработная плата рабочих 57,21 руб./час Приказ МЭР ПМР №526 от 29.05.2024 г.	руб./час	57,21		1916,50
	ЕСН	25 % от ЗПр	%	25		479,13
	Резерв отпусков	11,36% от ЗПр	%	11,36		217,71
	ВСЕГО прямые затраты по разделу "Пусконаладочные работы"					2613,34
	Накладные расходы по разделу "Пусконаладочные работы"					1933,87
	ВСЕГО прямые затраты с накладными расходами по разделу "Пусконаладочные работы"					4547,21
	Сметная прибыль по разделу "Пусконаладочные работы" (% от ПЗ+НР)	Сметная прибыль 10%	%	10		454,72
	ВСЕГО прямые затраты с накладными расходами и сметной прибылью по разделу "Пусконаладочные работы"					5001,93
	ВСЕГО по разделу "Пусконаладочные работы"					5001,93
	ВСЕГО по локальной смете "Пусконаладочные работы"					5001,93
	ВСЕГО:					5002,00

ВСЕГО ПО АКТУ:

5002,00 руб. ПМР

Сдал:

ООО "ЭнергоТехноКом"
Директор О.И. Кочунов



2025 г.

Принял:

МУП «ЖЭУК г. Тирасполь»
Директор Брагарь В.В.
ЖЭУК г. Тирасполь



2025 г.

С.И. Степанов

Форма по ОКУД
 Инвестор
 МУП «ЖЭУК г. Тирасполь»
 Заказчик (Генподрядчик)
 ООО "ЭнергоТехноком"
 Подрядчик (Субподрядчик)

Код
37494256

Стройка:
 Реконструкция внутридомовых электросетей в жилом доме расположенном по адресу: г. Тирасполь, ул. Мира, 42
 Объект
 Монтаж, ремонт электрических установок
 Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракта)

номер
дата

Контракт № 34
21.05.2025
Отчетный период
с по
01.07.2025 31.07.2025

Вид операции

№ документа / дата
2025-0053/2 от 25.07.25

**АКТ
 ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

№ п/п	№ единичных расценок	Наименование объекта	Основной показатель проектируемого объекта	Количество	Постоянные величины стоимости разработки рабочей	
					а	б
1	Сб.ц. Р39 тб. 39-1 п. 4	4 - этажные жилые дома	м3	1200,00	4804,00	0,15
Общая стоимость					Всего	4 984,00

№ п/п	Ссылка	Наименование затрат	Коэффициент	Общая стоимость
1	таб. 39-1 п.3ст.7	Отношение к стоимости разработки рабочей документации К2	1,21	6 030,64
2	Сб.ц. Р39 п.5	Стоимость разработки проектно-сметной документации жилых и гражданских зданий из монолитного бетона или из объемных блоков определяется по ценам Сборника с введением коэффициента	1,2	7 236,77
3		Коэффициент для электрической части	0,07	506,57
4		Стоимость проектных работ с учетом коэффициента индексации к=11,87 (Приказ МЭК ПМР № 1399 от 14.12.2022г.)	11,87	6 013,00

ВСЕГО ПО АКТУ:
 Сдал:
 ООО "ЭнергоТехноком"
 Директор Ткачук А.П.

6 013,00 руб. ПМР

МУП
 Принял: г. Тирасполь
 МУП «ЖЭУК г. Тирасполь»
 Директор Брагарь В.В.

В.В. Брагарь
В.В. Брагарь

МУП «ЖЭУК г. Тирасполь» по ОКПО

Заказчик (Генподрядчик)

ООО "ЭнергоТехноком" по ОКПО

Подрядчик (Субподрядчик) по ОКПО

Стройка:

Реконструкция внутридомовых электросетей в жилом доме
расположенном по адресу: г. Тирасполь, ул. Мира, 26 по ОКПО

Объект

Монтаж, ремонт электрических установок

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта)

номер	Контракт № 34
дата	21.05.2025

Вид операции

**АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

№ документа	Дата составления
2025-0080	26.09.2025

Отчетный период	
с	по
01.09.2025	30.09.2025

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Норма ресурса на единицу измерения с учетом К	Количество единиц по проектным данным	Сметная стоимость, рубль	
						На единицу измерения	Общая
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Строительные работы							
1	ГЭСН 46-03-009-04	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см	100 шт		0,32		3665,15
	1	Затраты труда рабочих, всего:					1256,88
		В том числе:					
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	68,655	21,97	57,21	1256,88
	3	Эксплуатация машин и механизмов, в том числе оплата труда машинистов:					185,97
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	21,93	7,02	26,50	185,97
		Всего по позиции, в том числе					3479,18
		заработная плата рабочих (ЗПр)	руб. ПМР				1256,88
		ЕСН (25% от ЗПр)	руб. ПМР	25%			314,22
		Резерв отпусков (РО), (11,36% от ЗПр)	руб. ПМР	11,36%			142,78
		ИТОГО оплата труда рабочих (ОТр), (ЗПр+ЕСН+РО)	руб. ПМР				1713,88
		ИТОГО оплата труда машинистов (ОТм)	руб. ПМР				
		ВСЕГО оплата труда (ОТр + ОТм)	руб. ПМР				1713,88
	040.1	Накладные расходы "Работы по реконструкции зданий и сооружений" (103% от "ВСЕГО оплата труда")	руб. ПМР	103%			1765,30
2	ГЭСН 46-03-009-07	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром свыше 25 до 50 мм при толщине стен до 25 см	100 шт		0,12		2016,85
	1	Затраты труда рабочих, всего:					692,22
		В том числе:					
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	100,83	12,10	57,21	692,22
	3	Эксплуатация машин и механизмов, в том числе оплата труда машинистов:					100,69
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	31,665	3,80	26,50	100,69
		Всего по позиции, в том числе					1916,16
		заработная плата рабочих (ЗПр)	руб. ПМР				692,22

№ п/п	ГРАНД-СМЕТА Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Норма ресурса на единицу измерения с учетом К	Количество единиц по проектным данным	Сметная стоимость, руб.	
						На единицу измерения	Общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЕСН (25% от ЗПр)	руб. ПМР	25%			173,06
		Резерв отпусков (РО), (11,36% от ЗПр)	руб. ПМР	11,36%			78,64
		ИТОГО оплата труда рабочих (ОТр), (ЗПр+ЕСН+РО)	руб. ПМР				943,92
		ИТОГО оплата труда машинистов (ОТм)	руб. ПМР				
		ВСЕГО оплата труда (ОТр + ОТм)	руб. ПМР				943,92
	040.1	Накладные расходы "Работы по реконструкции зданий и сооружений" (103% от "ВСЕГО оплата труда")	руб. ПМР	103%			972,24
3	ГЭСН 46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см²	100 м		0,35		1222,49
	1	Затраты труда рабочих, всего:					420,49
		В том числе:					
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	21	7,35	57,21	420,49
	3	Эксплуатация машин и механизмов, в том числе оплата труда машинистов:					58,53
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м³/мин	маш.-ч	6,09	2,13	26,50	56,48
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	12,18	4,26	0,48	2,05
		Всего по позиции, в том числе					1163,96
		заработная плата рабочих (ЗПр)	руб. ПМР				420,49
		ЕСН (25% от ЗПр)	руб. ПМР	25%			105,12
		Резерв отпусков (РО), (11,36% от ЗПр)	руб. ПМР	11,36%			47,77
		ИТОГО оплата труда рабочих (ОТр), (ЗПр+ЕСН+РО)	руб. ПМР				573,38
		ИТОГО оплата труда машинистов (ОТм)	руб. ПМР				
		ВСЕГО оплата труда (ОТр + ОТм)	руб. ПМР				573,38
	040.1	Накладные расходы "Работы по реконструкции зданий и сооружений" (103% от "ВСЕГО оплата труда")	руб. ПМР	103%			590,58
4	ГЭСН 46-03-011-02	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения свыше 20 до 50 см²	100 м		0,06		356,69
	1	Затраты труда рабочих, всего:					123,57
		В том числе:					
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	36	2,16	57,21	123,57
	3	Эксплуатация машин и механизмов, в том числе оплата труда машинистов:					14,63
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м³/мин	маш.-ч	8,88	0,53	26,50	14,12
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	17,76	1,07	0,48	0,51
		Всего по позиции, в том числе					342,06
		заработная плата рабочих (ЗПр)	руб. ПМР				123,57
		ЕСН (25% от ЗПр)	руб. ПМР	25%			30,89
		Резерв отпусков (РО), (11,36% от ЗПр)	руб. ПМР	11,36%			14,04
		ИТОГО оплата труда рабочих (ОТр), (ЗПр+ЕСН+РО)	руб. ПМР				168,50
		ИТОГО оплата труда машинистов (ОТм)	руб. ПМР				
		ВСЕГО оплата труда (ОТр + ОТм)	руб. ПМР				168,50

№ п/п	ГРАНД-СМЕТА Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Норма ресурса на единицу измерения с учетом К	Количество единиц по проектным данным	На единицу измерения	Общая
1	2	3	4	5	6	7	8
	040.1	Накладные расходы "Работы по реконструкции зданий и сооружений" (103% от "ВСЕГО оплата труда")	руб. ПМП	103%			173,56
	Итого по разделу 1 "Строительные работы"						7261,18
	Зарплата рабочих	Среднечасовая заработная плата рабочих 57,21 руб./час Приказ МЭР ПМП №526 от 29.05.2024 г.	руб./час	57,21			2493,16
	Материалы						
	Механизмы						359,82
	ЕСН	25 % от ЗПр	%	25			623,29
	Резерв отпусков	11,36% от ЗПр	%	11,36			283,23
	Транспортные + ЗСР		%	4 + 2			0,00
	ВСЕГО прямые затраты по разделу 1 "Строительные работы"						3759,50
	Накладные расходы по разделу 1 "Строительные работы"						3501,68
	ВСЕГО прямые затраты с накладными расходами по разделу 1 "Строительные работы"						7261,18
	Сметная прибыль по разделу 1 "Строительные работы" (% от ПЗ + МР)	Сметная прибыль 10%	%	10			726,12
	ВСЕГО прямые затраты с накладными расходами и сметной прибылью по разделу 1 "Строительные работы"						7987,00

Раздел 2. Электромонтажные работы

5	ГЭСНм 08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м		6,81		28690,34
	1	Затраты труда рабочих, всего:					8882,88
		В том числе:					
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	22,8	155,27	57,21	8882,88
	2	Материалы					4828,32
		Труба гофр.ПВХ d 16 с зондом (100 м) ИЭК	м		404	4,68	1890,72
		Труба гофр.ПВХ d 20 с зондом (100 м) MD	м		200	5,67	1134,00
		Труба гофр.ПНД d 16 с зондом (100 м) ИЭК черный	м		49	5,00	245,00
		Труба гофр.ПНД d 40 с зондом (15 м) ИЭК черный	м		5	19,98	99,90
		Труба гофрированная двустенная ПНД d=40мм красная (50м) MD	м		23	37,35	859,05
		Лента монтажная перфорированная 20x0,7	м		6	21,15	126,90
		Дюбель гвозди 8*60	упак		5	94,55	472,75

№ п/п	ГРАНД-СМЕТА Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Норма ресурса на единицу измерения с учетом К	Количество единиц по проектным данным	Сметная стоимость, руб/шт	
						На единицу измерения	Общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего по позиции, в том числе					23862,02
		заработная плата рабочих (ЗПр)	руб. ПМР				8882,88
		ЕСН (25% от ЗПр)	руб. ПМР	25%			2220,72
		Резерв отпусков (РО), (11,36% от ЗПр)	руб. ПМР	11,36%			1009,10
		ИТОГО оплата труда рабочих (ОТр), (ЗПр+ЕСН+РО)	руб. ПМР				12112,70
		ИТОГО оплата труда машинистов (ОТм)	руб. ПМР				
		ВСЕГО оплата труда (ОТр + ОТм)	руб. ПМР				12112,70
	049.3	Накладные расходы "Электротехнические установки" (97% от "ВСЕГО оплата труда")	руб. ПМР	97%			11749,32
6	ГЭСНм 08-02-390-01	Короба пластмассовые шириной до 40 мм.	100 м		0,24		1293,89
	1	Затраты труда рабочих, всего:					335,50
		В том числе:					
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	24,435	5,86	57,21	335,50
	2	Материалы					392,63
		Кабель-канал 25x16 ECOLINE (50 м)	м		24	12,42	298,08
		Дюбель гвозди 8*60	упак		1	94,55	94,55
	3	Эксплуатация машин и механизмов, в том числе оплата труда машинистов:					0,00
		Всего по позиции, в том числе					901,26
		заработная плата рабочих (ЗПр)	руб. ПМР				335,50
		ЕСН (25% от ЗПр)	руб. ПМР	25%			83,88
		Резерв отпусков (РО), (11,36% от ЗПр)	руб. ПМР	11,36%			38,11
		ИТОГО оплата труда рабочих (ОТр), (ЗПр+ЕСН+РО)	руб. ПМР				457,49
		ИТОГО оплата труда машинистов (ОТм)	руб. ПМР				0,00
		ВСЕГО оплата труда (ОТр + ОТм)	руб. ПМР				457,49
	049.3	Накладные расходы "Электротехнические установки" (97% от "ВСЕГО оплата труда")	руб. ПМР	97%			443,77
7	ГЭСНм 08-02-396-02	Короба металлические (Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина 2м)	100 м		1,65		43297,11
	1	Затраты труда рабочих, всего:					3590,84
		В том числе:					
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	38,04	62,766	57,21	3590,84
	2	Материалы					33586,24
		Лоток перфорированный 100x100 ИЭК	м		48	226,40	10867,20
		ESCA Лоток перфорированный 50x100 - 0,55 ИЭК	м		87	86,94	7563,78
		Лоток перфорированный 50x100 - 0,55мм	м		30	86,94	2608,20
		Комплект соединительный КС М6x10.	шт		68	2,12	144,16
		Крышка на лоток осн. 100 мм.	м		165	73,45	12119,25
		Дюбель гвозди 8*60	упак		3	94,55	283,65
	3	Эксплуатация машин и механизмов, в том числе оплата труда машинистов:					46,28
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 5т, в том числе:	маш.-ч	0,15	0,25	186,93	46,28
		Затраты труда машиниста	чел.-ч	0,15	0,25	77,24	19,12
		Всего по позиции, в том числе					9683,71
		заработная плата рабочих (ЗПр)	руб. ПМР				3590,84
		ЕСН (25% от ЗПр)	руб. ПМР	25%			897,71
		Резерв отпусков (РО), (11,36% от ЗПр)	руб. ПМР	11,36%			407,92
		ИТОГО оплата труда рабочих (ОТр), (ЗПр+ЕСН+РО)	руб. ПМР				4896,47

№ п/п	ТРАНД-СМЕТА Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Норма ресурса на единицу измерения с учетом К	Количество единиц по проектным данным	Сумма в рублях	
						На единицу измерения	Общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО оплата труда машинистов (ОТм)	руб. ПМП				19,12
		ВСЕГО оплата труда (ОТр + Отм)	руб. ПМП				4915,59
	049.3	Накладные расходы "Электротехнические установки" (97% от "ВСЕГО оплата труда")	руб. ПМП	97%			4768,12
8	ГЭСНм 08-02-148-01	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках, коробах (масса 1 м кабеля до 1 кг)	100 м		8,79		51897,39
	1	Затраты труда рабочих, всего:					7482,79
		В том числе:					
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	14,88	130,80	57,21	7482,79
	2	Материалы					31105,80
		Кабель АБВГ 5х25(ож)-0,66	м		98	61,00	5978,00
		Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5 ок(N, PE)-0,66	м		238	16,60	3950,80
		Кабель ВВГнг(А)-LS 3х4 ок(N, PE)-0,66	м		543	39,00	21177,00
	3	Эксплуатация машин и механизмов, в том числе оплата труда машинистов:					493,07
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 5т, в том числе:	маш.-ч	0,3	2,64	186,98	493,07
		Затраты труда машиниста	чел.-ч	0,3	2,64	77,24	203,68
		Всего по позиции, в том числе					20502,20
		заработная плата рабочих (ЗПр)	руб. ПМП				7482,79
		ЕСН (25% от ЗПр)	руб. ПМП	25%			1870,70
		Резерв отпусков (РО), (11,36% от ЗПр)	руб. ПМП	11,36%			850,04
		ИТОГО оплата труда рабочих (ОТр), (ЗПр+ЕСН+РО)	руб. ПМП				10203,53
		ИТОГО оплата труда машинистов (ОТм)	руб. ПМП				203,68
		ВСЕГО оплата труда (ОТр + Отм)	руб. ПМП				10407,21
	049.3	Накладные расходы "Электротехнические установки" (97% от "ВСЕГО оплата труда")	руб. ПМП	97%			10094,99
9	ГЭСНм 08-02-146-01	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами (масса 1 м кабеля до 0,5 кг)	100 м		4,66		20525,14
	1	Затраты труда рабочих, всего:					4702,80
		В том числе:					
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	17,64	82,2024	57,21	4702,80
	2	Материалы					7525,90
		Провод ПВЗ 6,0	м		466	16,15	7525,90
	3	Эксплуатация машин и механизмов, в том числе оплата труда машинистов:					261,40
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 5т, в том числе:	маш.-ч	0,3	1,398	186,98	261,40
		Затраты труда машиниста	чел.-ч	0,3	1,398	77,24	107,98
		Всего по позиции, в том числе					12845,82
		заработная плата рабочих (ЗПр)	руб. ПМП				4702,80
		ЕСН (25% от ЗПр)	руб. ПМП	25%			1175,70
		Резерв отпусков (РО), (11,36% от ЗПр)	руб. ПМП	11,36%			534,24
		ИТОГО оплата труда рабочих (ОТр), (ЗПр+ЕСН+РО)	руб. ПМП				6412,74
		ИТОГО оплата труда машинистов (ОТм)	руб. ПМП				107,98
		ВСЕГО оплата труда (ОТр + Отм)	руб. ПМП				6520,72
	049.3	Накладные расходы "Электротехнические установки" (97% от "ВСЕГО оплата труда")	руб. ПМП	97%			6325,10
10	ГЭСНм 08-02-403-03	Провода групповых осветительных сетей (под штукатурку по стенам или в бороздах)	100 м		0,72		5552,28

№ п/п	ГРАНД-СМЕТА Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Норма ресурса на единицу измерения с учетом К	Количество единиц по проектным данным	Сметная стоимость, руб/шт	
						На единицу измерения	Общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе:					
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	24,75	17,82	57,21	1019,48
	2	Материалы					2808,00
		Кабель ВВГнг(А)-LS 3x4 ок(N, PE)-0,66	м		72	39,00	2808,00
	3	Эксплуатация машин и механизмов, в том числе оплата труда машинистов:					4,04
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 5т, в том числе:	маш.-ч	0,03	0,02	186,98	4,04
		Затраты труда машиниста	чел.-ч	0,03	0,02	77,24	1,67
		Всего по позиции, в том числе					2741,91
		заработная плата рабочих (ЗПр)	руб. ПМР				1019,48
		ЕСН (25% от ЗПр)	руб. ПМР	25%			254,87
		Резерв отпусков (РО), (11,36% от ЗПр)	руб. ПМР	11,36%			115,81
		ИТОГО оплата труда рабочих (ОТр), (ЗПр+ЕСН+РО)	руб. ПМР				1390,16
		ИТОГО оплата труда машинистов (ОТм)	руб. ПМР				1,67
		ВСЕГО оплата труда (ОТр + ОТм)	руб. ПМР				1391,83
	049.3	Накладные расходы "Электротехнические установки" (97% от "ВСЕГО оплата труда")	руб. ПМР	97%			1350,08
11	ГЭСНм 08-02-144-03	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением 16 мм²	100 шт		0,10		722,36
	1	Затраты труда рабочих, всего:					104,35
		В том числе:					
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	18,24	1,824	57,21	104,35
		Материалы					442,05
		Наконечник-гильза НГИ2 6,0-14 с изолированным фланцем (черный) (100 шт) ИЭК	шт		2,7	129,50	349,65
		Гайка шестигранная М8	шт		10	0,65	6,50
		Гайка шестигранная М10	шт		4	1,55	6,20
		Болт шестигранный М8x40	шт		10	2,25	22,50
		Болт шестигранный М10x40	шт		4	4,60	18,40
		Шайба плоская усиленная М8	шт		34	0,80	27,20
		Шайба плоская усиленная М10	шт		8	1,45	11,60
		Всего по позиции, в том числе					280,31
		заработная плата рабочих (ЗПр)	руб. ПМР				104,35
		ЕСН (25% от ЗПр)	руб. ПМР	25%			26,09
		Резерв отпусков (РО), (11,36% от ЗПр)	руб. ПМР	11,36%			11,85
		ИТОГО оплата труда рабочих (ОТр), (ЗПр+ЕСН+РО)	руб. ПМР				142,29
		ИТОГО оплата труда машинистов (ОТм)	руб. ПМР				
		ВСЕГО оплата труда (ОТр + ОТм)	руб. ПМР				142,29
	049.3	Накладные расходы "Электротехнические установки" (97% от "ВСЕГО оплата труда")	руб. ПМР	97%			138,02
12	ГЭСНм 08-03-591-04	Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт		0,03		316,68
	1	Затраты труда рабочих, всего:					90,44
		В том числе:					
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	52,695	1,58	57,21	90,44
	2	Материалы					73,50
		ВС20-2-0-ОБ Выключатель 2кл 10А откр.уст ОКТАВА (белый)	шт		3	24,50	73,50
	3	Эксплуатация машин и механизмов, в том числе оплата труда машинистов:					0,17
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 5т, в том числе:	маш.-ч	0,03	0,00	186,98	0,17

№ п/п	ГРАНД-СМЕТА Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Норма ресурса на единицу измерения с учетом К	Количество единиц по проектным данным	Сметная стоимость, руб.	
						На единицу измерения	Общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		Затраты труда машиниста	чел.-ч	0,03	0,00	77,24	0,07
		Всего по позиции, в том числе					243,08
		заработная плата рабочих (ЗПр)	руб. ПМР				90,44
		ЕСН (25% от ЗПр)	руб. ПМР	25%			22,61
		Резерв отпусков (РО), (11,36% от ЗПр)	руб. ПМР	11,36%			10,27
		ИТОГО оплата труда рабочих (ОТр), (ЗПр+ЕСН+РО)	руб. ПМР				123,32
		ИТОГО оплата труда машинистов (ОТм)	руб. ПМР				0,07
		ВСЕГО оплата труда (ОТр + Отм)	руб. ПМР				123,39
	049.3	Накладные расходы "Электротехнические установки" (97% от "ВСЕГО оплата труда")	руб. ПМР	97%			119,69
13	ГЭСНм 08-02-593-01	Светильники для ламп накаливания с подвеской на крюках для помещений: с нормальными условиями среды	100 шт		0,12		4164,34
	1	Затраты труда рабочих, всего:					397,08
		В том числе:					
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	57,84	6,94	57,21	397,08
	2	Материалы					3095,30
		Светильник НПП1101 круг 100Вт IP54 ИЭК	шт		12	235,65	2827,80
		Лампа LED A60 шар 11Вт 230В 6500К E27 IEK	шт		12	21,90	262,80
		Изоленга EXPERT 0,15x19мм синяя 25м IEK	шт		0,2	23,50	4,70
	3	Эксплуатация машин и механизмов, в том числе оплата труда машинистов:					1,68
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 5т, в том числе:	маш.-ч	0,075	0,01	186,98	1,68
		Затраты труда машиниста	чел.-ч	0,075	0,01	77,24	0,70
		Всего по позиции, в том числе					1068,06
		заработная плата рабочих (ЗПр)	руб. ПМР				397,08
		ЕСН (25% от ЗПр)	руб. ПМР	25%			99,27
		Резерв отпусков (РО), (11,36% от ЗПр)	руб. ПМР	11,36%			45,11
		ИТОГО оплата труда рабочих (ОТр), (ЗПр+ЕСН+РО)	руб. ПМР				541,46
		ИТОГО оплата труда машинистов (ОТм)	руб. ПМР				0,70
		ВСЕГО оплата труда (ОТр + Отм)	руб. ПМР				542,16
	049.3	Накладные расходы "Электротехнические установки" (97% от "ВСЕГО оплата труда")	руб. ПМР	97%			525,90
14	ГЭСНм 08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	шт		54,00		19269,62
	1	Затраты труда рабочих, всего:					6209,57
		В том числе:					
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	2,01	108,54	57,21	6209,57
	2	Материалы					2588,90
		Авт. выкл. ВА47-29 IP 25А 4,5кА х-ка В ИЭК	шт		48	47,35	2272,80
		Авт. выкл. ВА47-29 IP 10А 4,5кА х-ка В ИЭК	шт		6	44,85	269,10
		Изоленга EXPERT 0,15x19мм синяя 25м IEK	шт		2	23,50	47,00
		Всего по позиции, в том числе					16680,72
		заработная плата рабочих (ЗПр)	руб. ПМР				6209,57
		ЕСН (25% от ЗПр)	руб. ПМР	25%			1552,39
		Резерв отпусков (РО), (11,36% от ЗПр)	руб. ПМР	11,36%			705,41

№ п/п	ГРАНД-СМЕТА Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Норма ресурса на единицу измерения с учетом К	Количество единиц по проектным данным	Сметная стоимость, руб./шт.	
						На единицу измерения	Общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО оплата труда рабочих (ОТр), (ЗПр+ЕСН+РО)	руб. ПМР				8467,37
		ИТОГО оплата труда машинистов (ОТм)	руб. ПМР				
		ВСЕГО оплата труда (ОТр + ОТм)	руб. ПМР				8467,37
	049.3	Накладные расходы "Электротехнические установки" (97% от "ВСЕГО оплата труда")	руб. ПМР	97%			8213,35
15	ГЭСНм 08-03-526-02	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	шт		69,00		36171,29
	1	Затраты труда рабочих, всего:					11842,47
		В том числе:					
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	3	207	57,21	11842,47
	2	Материалы					4087,90
		Выключатель нагрузки (мини- рубильник) ВН-32 1Р 40А ИЭК	шт		51	49,00	2499,00
		Выключатель нагрузки (мини- рубильник) ВН-32 3Р 40А ИЭК	шт		6	146,85	881,10
		Авт. выкл. ВА47-29 1Р 50А 4,5кА х-ка В ИЭК	шт		12	51,15	613,80
		Изоленга EXPERT 0,15х19мм синяя 25м ИЭК	шт		4	23,50	94,00
	3	Эксплуатация машин и механизмов, в том числе оплата труда машинистов:					193,52
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 5т, в том числе:	маш.-ч	0,015	1,035	186,98	193,52
		Затраты труда машиниста	чел.-ч	0,015	1,035	77,24	79,94
		Всего по позиции, в том числе					31969,81
		заработная плата рабочих (ЗПр)	руб. ПМР				11842,47
		ЕСН (25% от ЗПр)	руб. ПМР	25%			2960,62
		Резерв отпусков (РО), (11,36% от ЗПр)	руб. ПМР	11,36%			1345,30
		ИТОГО оплата труда рабочих (ОТр), (ЗПр+ЕСН+РО)	руб. ПМР				16148,39
		ИТОГО оплата труда машинистов (ОТм)	руб. ПМР				79,94
		ВСЕГО оплата труда (ОТр + ОТм)	руб. ПМР				16228,33
	049.3	Накладные расходы "Электротехнические установки" (97% от "ВСЕГО оплата труда")	руб. ПМР	97%			15741,48
16	ГЭСНм 08-03-523-01	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании на ток до 100А	шт		3,00		1004,50
	1	Затраты труда рабочих, всего:					260,02
		В том числе:					
	1-100-48	Средний разряд работы 4,8	чел.-ч	1,515	4,545	57,21	260,02
	2	Материалы					306,00
		Плавкая вставка предохранителя ППНИ-33, габарит 0, 63А ИЭК	шт		3	102,00	306,00
		Всего по позиции, в том числе					698,50
		заработная плата рабочих (ЗПр)	руб. ПМР				260,02
		ЕСН (25% от ЗПр)	руб. ПМР	25%			65,01
		Резерв отпусков (РО), (11,36% от ЗПр)	руб. ПМР	11,36%			29,54
		ИТОГО оплата труда рабочих (ОТр), (ЗПр+ЕСН+РО)	руб. ПМР				354,57
		ИТОГО оплата труда машинистов (ОТм)	руб. ПМР				
		ВСЕГО оплата труда (ОТр + ОТм)	руб. ПМР				354,57
	049.3	Накладные расходы "Электротехнические установки" (97% от "ВСЕГО оплата труда")	руб. ПМР	97%			343,93

№ п/п	ТРАНД-СМЕТА Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Норма ресурса на единицу измерения с учетом К	Количество единиц по проектным данным	Сметная стоимость, руб/шт	
						На единицу измерения	Общая
1	2	3	4	5	6	7	8
17	ГЭСНм 08-03-573-06	Пульты и шкафы управления (шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 1200х600х500 мм)	шт		6,00		48053,04
	1	Затраты труда рабочих, всего:					1060,67
		В том числе:					
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	3,09	18,54	57,21	1060,67
	2	Материалы					44850,21
		Корпус металлический ЩЭ-4-1 36 УХЛЗ IP31	шт		6	6940,00	41640,00
		Дюбель распорный с шурупом 12*100	шт		24	19,00	456,00
		DIN-рейка (100см) оцинкованная	шт		8	44,75	358,00
		Зажим ответвительный У-734М (16-35/16-25 мм2) IP20 IEK	шт		22	16,25	357,50
		Зажим ответвительный У-859М (50-70/4-35 мм?) IP20 IEK	шт		7	46,20	323,40
		Шина РЕ "земля" в корп изол на DIN-рейку ШНИ-6х9-16-К-3 ИЭК	шт		6	53,69	322,14
		Шина РЕ "земля" на DIN-изол ШНИ-6х9-4-Д-Ж ИЭК	шт		27	22,75	614,25
		Шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-6х9-6-Д-С ИЭК	шт		24	24,95	598,80
		Хомут 2,5х150мм нейлон (100шт) ИЭК	уп		6	20,52	123,12
		Провод АПВ 50	м		3	19,00	57,00
	3	Эксплуатация машин и механизмов, в том числе оплата труда машинистов:					252,42
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 5т, в том числе:	маш.-ч	0,225	1,35	186,98	252,42
		Затраты труда машиниста	чел.-ч	0,225	1,35	77,24	104,27
		Всего по позиции, в том числе					3054,68
		заработная плата рабочих (ЗПр)	руб. ПМР				1060,67
		ЕСН (25% от ЗПр)	руб. ПМР	25%			265,17
		Резерв отпусков (РО), (11,36% от ЗПр)	руб. ПМР	11,36%			120,49
		ИТОГО оплата труда рабочих (ОТр), (ЗПр+ЕСН+РО)	руб. ПМР				1446,33
		ИТОГО оплата труда машинистов (ОТм)	руб. ПМР				104,27
		ВСЕГО оплата труда (ОТр + ОТм)	руб. ПМР				1550,60
	049.3	Накладные расходы "Электротехнические установки" (97% от "ВСЕГО оплата труда")	руб. ПМР	97%			1504,08
18	ГЭСНм 08-02-472-11	Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций	10 шт.		5,9		5218,53
	1	Затраты труда рабочих, всего:					1817,65
		В том числе:					
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	5,385	31,77	57,21	1817,65
	2	Материалы					312,60
		Провод ПВ 1 4	м		16	10,45	167,20
		Гайка шестигранная М6	шт		42	0,30	12,60
		Болт шестигранный М6х20	шт		42	0,85	35,70
		Шайба плоская усиленная М6	шт		126	0,35	44,10
		Винт самосверлящий 4,8х25 кровельный	упак		1	53,00	53,00
	3	Эксплуатация машин и механизмов, в том числе оплата труда машинистов:					16,55
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 5т, в том числе:	маш.-ч	0,015	0,09	186,98	16,55
		Затраты труда машиниста	чел.-ч	0,015	0,09	77,24	6,84
		Всего по позиции, в том числе					4896,22
		заработная плата рабочих (ЗПр)	руб. ПМР				1817,65
		ЕСН (25% от ЗПр)	руб. ПМР	25%			454,41
		Резерв отпусков (РО), (11,36% от ЗПр)	руб. ПМР	11,36%			207,54
		ИТОГО оплата труда рабочих (ОТр), (ЗПр+ЕСН+РО)	руб. ПМР				2479,60
		ИТОГО оплата труда машинистов (ОТм)	руб. ПМР				6,84
		ВСЕГО оплата труда (ОТр + ОТм)	руб. ПМР				2486,44
	049.3	Накладные расходы "Электротехнические установки" (97% от "ВСЕГО оплата труда")	руб. ПМР	97%			2412,79

№ п/п	ГРАНД-СМЕТА Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Норма ресурса на единицу измерения с учетом К	Количество единиц по проектным данным	Сметная стоимость, руб/шт	
						На единицу измерения	Общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		Резерв отпусков (РО), (11,36% от ЗПр)	руб. ПМП	11,36%			206,49
		ИТОГО оплата труда рабочих (ОТр), (ЗПр+ЕСН+РО)	руб. ПМП				2478,55
		ИТОГО оплата труда машинистов (ОТм)	руб. ПМП				6,84
		ВСЕГО оплата труда (ОТр + Отм)	руб. ПМП				2485,39
	049.3	Накладные расходы "Электротехнические установки" (97% от "ВСЕГО оплата труда")	руб. ПМП	97%			2410,83
19	ГЭСНм 08-03-521-15	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании: трехполюсный на ток до 250 А	шт		1,00		2798,60
	1	Затраты труда рабочих, всего:					207,67
		В том числе:					
	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	3,63	3,63	57,21	207,67
	2	Материалы					2240,74
		Разъединитель РПБ-2 250А П ИЕК	шт		1	2235,10	2235,10
		Изоленга EXPERT 0,15x19мм синяя 25м ИЕК	шт		0,24	23,50	5,64
		Всего по позиции, в том числе					557,86
		заработная плата рабочих (ЗПр)	руб. ПМП				207,67
		ЕСН (25% от ЗПр)	руб. ПМП	25%			51,92
		Резерв отпусков (РО), (11,36% от ЗПр)	руб. ПМП	11,36%			23,59
		ИТОГО оплата труда рабочих (ОТр), (ЗПр+ЕСН+РО)	руб. ПМП				283,18
		ИТОГО оплата труда машинистов (ОТм)	руб. ПМП				
		ВСЕГО оплата труда (ОТр + Отм)	руб. ПМП				283,18
	049.3	Накладные расходы "Электротехнические установки" (97% от "ВСЕГО оплата труда")	руб. ПМП	97%			274,68
20	ГЭСНм 08-03-575-01	Прибор или аппарат	шт		3,00		1424,21
	1	Затраты труда рабочих, всего:					265,17
		В том числе:					
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	1,545	4,635	57,21	265,17
	2	Материалы					711,90
		Распределительный блок на DIN-рейку РБД-160А	шт		3	237,30	711,90
		Всего по позиции, в том числе					712,31
		заработная плата рабочих (ЗПр)	руб. ПМП				265,17
		ЕСН (25% от ЗПр)	руб. ПМП	25%			66,29
		Резерв отпусков (РО), (11,36% от ЗПр)	руб. ПМП	11,36%			30,12
		ИТОГО оплата труда рабочих (ОТр), (ЗПр+ЕСН+РО)	руб. ПМП				361,58
		ИТОГО оплата труда машинистов (ОТм)	руб. ПМП				
		ВСЕГО оплата труда (ОТр + Отм)	руб. ПМП				361,58
	049.3	Накладные расходы "Электротехнические установки" (97% от "ВСЕГО оплата труда")	руб. ПМП	97%			350,73
21	ГЭСНм 08-03-600-01 К=0,6	ДЕМОНТАЖ: Счетчики: однофазные	шт		51,00		1975,14
	1	Затраты труда рабочих, всего:					735,26
		В том числе:					
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	0,252	12,85	57,21	735,26
		Всего по позиции, в том числе					1975,14
		заработная плата рабочих (ЗПр)	руб. ПМП				735,26
		ЕСН (25% от ЗПр)	руб. ПМП	25%			183,82
		Резерв отпусков (РО), (11,36% от ЗПр)	руб. ПМП	11,36%			

№ п/п	ТРАНД-СМЕТА Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Норма ресурса на единицу измерения с учетом К	Количество единиц по проектным данным	Сметная стоимость, рубл	
						На единицу измерения	Общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО оплата труда рабочих (ОТр), (ЗПр+ЕСН+РО)	руб. ПМР				1002,61
		ИТОГО оплата труда машинистов (ОТм)	руб. ПМР				0,00
		ВСЕГО оплата труда (ОТр + Отм)	руб. ПМР				1002,61
	049.3	Накладные расходы "Электротехнические установки" (97% от "ВСЕГО оплата труда")	руб. ПМР	97%			972,53
22	ГЭСНм 08-03-600-01	Счетчики: однофазные	шт		51,00		3492,25
	1	Затраты труда рабочих, всего:					1225,44
		В том числе:					
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	0,42	21,42	57,21	1225,44
	2	Материалы					0,00
		Счетчик электрический AMS B1B- 0A2SC1	шт.		51	0	0,00
	3	Эксплуатация машин и механизмов, в том числе оплата труда машинистов:					143,04
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 5т, в том числе:	маш.-ч	0,015	0,765	186,98	143,04
		Затраты труда машиниста	чел.-ч	0,015	0,765	77,24	59,09
		Всего по позиции, в том числе					3408,30
		заработная плата рабочих (ЗПр)	руб. ПМР				1225,44
		ЕСН (25% от ЗПр)	руб. ПМР	25%			306,36
		Резерв отпусков (РО), (11,36% от ЗПр)	руб. ПМР	11,36%			139,21
		ИТОГО оплата труда рабочих (ОТр), (ЗПр+ЕСН+РО)	руб. ПМР				1671,01
		ИТОГО оплата труда машинистов (ОТм)	руб. ПМР				59,09
		ВСЕГО оплата труда (ОТр + Отм)	руб. ПМР				1730,10
	049.3	Накладные расходы "Электротехнические установки" (97% от "ВСЕГО оплата труда")	руб. ПМР	97%			1678,20
23	ГЭСНм 10-08-019-01	Коробка ответвительная на стене	шт		10,00		1471,67
	1	Затраты труда рабочих, всего:					429,08
		В том числе:					
	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	0,75	7,5	57,21	429,08
	2	Материалы					360,00
		Коробка расп. КМ 100x100x50мм о/к IP54 4 вв. (7035) GENERICA	шт		10	31,77	317,70
		Изолента EXPERT 0,15x19мм синяя 25м ИЕК	шт		1,8	23,50	42,30
		Всего по позиции, в том числе					1111,67
		заработная плата рабочих (ЗПр)	руб. ПМР				429,08
		ЕСН (25% от ЗПр)	руб. ПМР	25%			107,27
		Резерв отпусков (РО), (11,36% от ЗПр)	руб. ПМР	11,36%			48,74
		ИТОГО оплата труда рабочих (ОТр), (ЗПр+ЕСН+РО)	руб. ПМР				585,09
		ВСЕГО оплата труда (ОТр + Отм)	руб. ПМР				585,09
	051.1	Накладные расходы "прокладка и монтаж сетей связи" (90% от "ВСЕГО оплата труда")	руб. ПМР	90%			526,58
	Итого по разделу 2 "Электромонтажные работы"						277338,38
	Заработная плата рабочих	Среднечасовая заработная плата рабочих 57,21 руб./час Приказ МЭР ПМР №526 от 29.05.2024 г.	руб./час	57,21			50659,16
	Материалы						139315,99
	Механизмы						1412,17
	ЕСН	25 % от ЗПр	%	25			12664,81
	Резерв отпусков	11,36% от ЗПр	%	11,36			5754,87
	Транспортные + ЗСР		%	4 + 2			8358,96

№ п/п	ГРАНД-СМЕТА Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Норма ресурса на единицу измерения с учетом К	Количество единиц по проектным данным	Сметная стоимость, рубли	
						На единицу измерения	Общая
1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО прямые затраты по разделу 2 "Электромонтажные работы"						218165,96
	Накладные расходы по разделу 2 "Электромонтажные работы"						67531,38
	ВСЕГО прямые затраты с накладными расходами по разделу 2 "Электромонтажные работы"						285697,34
	Сметная прибыль по разделу 2 "Электромонтажные работы" (% от П2, ПП)	Сметная прибыль 10%	%	10			28569,73
	ВСЕГО прямые затраты с накладными расходами и сметной прибылью по разделу 2 "Электромонтажные работы"						314267,07
	ВСЕГО по разделу 2 "Электромонтажные работы"						314267,00
	ВСЕГО по АКТУ, в том числе:						322254,00
	заработная плата рабочих	Среднечасовая заработная плата рабочих 57,21 руб./час Приказ МЭР ПМР №526 от 29.05.2024 г.	руб./час	57,21			53152,32
	материалы						139315,99
	Механизмы						1771,99
	ЕСН	25 % от ЗПр	%	25			13288,10
	Резерв отпусков	11,36% от ЗПр	%	11,36			6038,10
	Транспортные + ЗСР		%	4 + 2 + 1,25			8358,96
	Лимитированные затраты, всего						
	ВСЕГО по АКТУ с лимитированными затратами						322254,00

Приложение № 6 к приказу МЭР ПМР № 191 от 03.03.2022 Табл. 3 п. 2

Оборудование, пригодное для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без надобности хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное) К=0,6

Приложение 3 к Методическим рекомендациям по применению сметных норм, Табл. 2 п. 9 Производство работ осуществляется в жилых помещениях без расселения К=1,5

ВСЕГО ПО АКТУ: 322254,00 руб. ПМР

Сдал:
ООО "ЭнергоТехноком"
Директор Ткачук А.И.



2025 г.

Принял:
МУП «ЖЭУК г. Тирасполь»
Директор Брагарь В.В.



2025 г.

Заместитель директора по электрохозяйству
Петренко С.Н.

" " 2025 г.

Подрядчик

ООО "ЭнергоТехноком"

Заказчик

МУП «ЖЭУК г. Тирасполь»

Локальная ресурсная ведомость

к акту выполненных работ № 2025-0080 от 26.09.2025 г.

по объекту:

Реконструкция внутридомовых электросетей в жилом доме расположенном по адресу: г. Тирасполь, ул. Мира, 26

Материалы:

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1		Авт. выкл. ВА47-29 1P 25А 4,5кА х-ка В ИЭК	шт	48,00	47,35	2 272,80
2		Авт. выкл. ВА47-29 1P 10А 4,5кА х-ка В ИЭК	шт	6,00	44,85	269,10
3		Изолента EXPERT 0,15x19мм синяя 25м ИЭК	шт	2,00	23,50	47,00
4		Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3P 40А ИЭК	шт	6,00	146,85	881,10
5		Авт. выкл. ВА47-29 1P 50А 4,5кА х-ка В ИЭК	шт	12,00	51,15	613,80
6		Изолента EXPERT 0,15x19мм синяя 25м ИЭК	шт	4,00	23,50	94,00
7		Плавкая вставка предохранителя ППНИ-33, габарит 0, 63А ИЭК	шт	3,00	102,00	306,00
8		Лоток неперфорированный 100x100 ИЭК	м	48,00	226,40	10 867,20
9		Крышка на лоток осн. 100 мм.	м	165,00	73,45	12 119,25
10		Дюбель гвозди 8*60	упак	3,00	94,55	283,65
11		Дюбель гвозди 8*60	упак	1,00	94,55	94,55
12		Корпус металлический ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31	шт	6,00	6940,00	41 640,00
13		Дюбель распорный с шурупом 12*100	шт	24,00	19,00	456,00
14		DIN-рейка (100см) оцинкованная	шт	8,00	44,75	358,00
15		Зажим ответвительный У-734М (16-35/16-25 мм2) IP20 ИЭК	шт	22,00	16,25	357,50
16		Зажим ответвительный У-859М (50-70/4-35 мм?) IP20 ИЭК	шт	7,00	46,20	323,40
17		Шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-6x9-6-Д-С ИЭК	шт	24,00	24,95	598,80
18		Провод АПВ 50	м	3,00	19,00	57,00
19		Наконечник-гильза НГИ2 6,0-14 с изолированным фланцем (черый) (100 шт) ИЭК	шт	2,70	129,50	349,65
20		Распределительный блок на DIN-рейку РБД-160А	шт	3,00	237,30	711,90
21		Разъединитель РПБ-2 250А П ИЭК	шт	1,00	2235,10	2 235,10
22		Изолента EXPERT 0,15x19мм синяя 25м ИЭК	шт	0,24	23,50	5,64
23		Лента монтажная перфорированная 20x0,7	м	6,00	21,15	126,90
24		Дюбель гвозди 8*60	упак	5,00	94,55	472,75
25		Изолента EXPERT 0,15x19мм синяя 25м ИЭК	шт	1,80	23,50	42,30
26		Светильник НПП1101 круг 100Вт IP54 ИЭК	шт	12,00	235,65	2 827,80
27		Лампа LED A60 шар 11Вт 230В 6500К E27 ИЭК	шт	12,00	21,90	262,80
28		Изолента EXPERT 0,15x19мм синяя 25м ИЭК	шт	0,20	23,50	4,70
29		ВС20-2-0-ОБ Выключатель 2кл 10А откр.уст ОКТАВА (белый)	шт	3,00	24,50	73,50
30		Кабель АВВГ 5x25(ож)-0,66	м	98,00	61,00	5 978,00
31		Кабель ВВГнг(А)-LS 3x1,5 ок(N, PE)-0,66	м	238,00	16,60	3 950,80
32		Кабель ВВГнг(А)-LS 3x4 ок(N, PE)-0,66	м	543,00	39,00	21 177,00
33		Провод ПВЗ 6,0	м	466,00	16,15	7 525,90
34		Провод ПВ 1 4	м	16,00	10,45	167,20
35		Гайка шестигранная М6	шт	42,00	0,30	12,60
36		Гайка шестигранная М8	шт	10,00	0,65	6,50
37		Гайка шестигранная М10	шт	4,00	1,55	6,20
38		Болт шестигранный М8x40	шт	10,00	2,25	22,50
39		Болт шестигранный М10x40	шт	4,00	4,60	18,40
40		Болт шестигранный М6x20	шт	42,00	0,85	35,70
41		Шайба плоская усиленная М8	шт	34,00	0,80	27,20

42		Шайба плоская усиленная М6	шт	126,00	0,35	44,10
43		Шайба плоская усиленная М10	шт	8,00	1,45	11,60
44		Винт самосверлящий 4,8x25 кровельный	упак	1,00	53,00	53,00
45		Кабель ВВГнг(А)-LS 3x4 ок(Н, РЕ)-0,66	м	72,00	39,00	2 808,00
46		ESCA Лоток перфорированный 50x100 - 0,55 ИЭК	м	87,00	86,94	7 563,78
47		Лоток неперфорированный 50x100 - 0,55мм	м	30,00	86,94	2 608,20
48		Комплект соединительный КС М6x10.	шт	68,00	2,12	144,16
49		Труба гофр.ПНД d 16 с зондом (100 м) ИЭК черный	м	49,00	5,00	245,00
50		Труба гофр.ПНД d 40 с зондом (15 м) ИЭК черный	м	5,00	19,98	99,90
51		Труба гофрированная двустенная ПНД d=40мм красная (50м) MD	м	23,00	37,35	859,05
52		Шина РЕ "земля" в корп изол на DIN-рейку ШНИ-6x9-16-К-3 ИЭК	шт	6,00	53,69	322,14
53		Труба гофр.ПВХ d 16 с зондом (100 м) ИЭК	м	404,00	4,68	1 890,72
54		Коробка расп. КМ 100x100x50мм о/к IP54 4 вв. (7035) GENERICA	шт	10,00	31,77	317,70
55		Кабель-канал 25x16 ECOLINE (50 м)	м	24,00	12,42	298,08
56		Труба гофр.ПВХ d 20 с зондом (100 м) MD	м	200,00	5,67	1 134,00
57		Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 1Р 40А ИЭК	шт	51,00	49,00	2 499,00
58		Хомут 2,5x150мм нейлон (100шт) ИЭК	уп	6,00	20,52	123,12
59		Шина РЕ "земля" на DIN-изол ШНИ-6x9-4-Д-Ж ИЭК	шт	27,00	22,75	614,25
		ИТОГО:				139 315,99

Оборудование ЗАКАЗЧИКА:

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1		Счетчик электрический AMS В1В-ОА2SC1	шт.	51,00		0,00
		ИТОГО:				

Трудозатраты:

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	1	Затраты труда	чел-час.	929,07	57,21	53 152,32

Машины и механизмы:

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч.	7,55	186,98	1 412,17
2	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч.	13,48	26,5	357,26
3	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч.	5,33	0,48	2,56
		ИТОГО:				1 771,99

в том числе оплатат труда машинистов:

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед.изм.	Маш-ч	Оплата труда машинистов	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч.	7,55	77,24	583,36
2	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч.	13,48	0	0,00
3	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч.	5,33	0	0,00
		ИТОГО:				583,36

в том числе: **ЕСН 25%** 106,95
РО 11,36% 48,60

Форма по ОКД

Инвестор

МУП «ЖЭУК г. Тирасполь»

по ОКПО

Заказчик (Генподрядчик)

ООО "ЭнергоТехноком"

по ОКПО

Подрядчик (Субподрядчик)

Реконструкция внутридомовых электросетей в жилом доме

расположенном по адресу: г. Тирасполь, ул. Мира, 26

по ОКПО

Стройка:

по ОКПО

Объект

Монтаж, ремонт электрических установок

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта)

номер	Контракт № 34
дата	21.05.2025

Вид операции

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ документа	Дата составления
2025-0080/1	26.09.2025 г.

Отчетный период	
с	по
01.09.2025	30.09.2025

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Норма ресурса на единицу измерения	Количество единиц по проектным данным	Сметная стоимость, рубли	
						На единицу измерения	Общая
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Пусконаладочные работы							
1	ГЭСНп 01-11-011	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 измерений	12,96	0,18		316,66
	1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе					133,46
		В том числе:					
	2-100-06	Рабочий 6 разряда	чел.-ч	6,48	1,17	57,21	66,73
	3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	6,48	1,17	57,21	66,73
		Всего по позиции, в том числе					316,66
		заработная плата рабочих (ЗПр)	руб. ПМР				133,46
		ЕСН (25% от ЗПр)	руб. ПМР	25%			33,37
		Резерв отпусков (РО), (11,36% от ЗПр)	руб. ПМР	11,36%			15,16
		ИТОГО оплата труда рабочих (ОТр), (ЗПр+ЕСН+РО)	руб. ПМР				181,99
		ВСЕГО оплата труда (ОТр + Отм)	руб. ПМР				181,99
	083.0	Накладные расходы "Пусконаладочные работы" (74% от "ВСЕГО оплата труда")	руб. ПМР	74%			134,67
2	ГЭСНп 01-11-011	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	шт	1	126,00		17103,26
	1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе					7208,46
		В том числе:					
	2-100-06	Рабочий 6 разряда	чел.-ч	0,5	63	57,21	3604,23
	3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	0,5	63	57,21	3604,23
		Всего по позиции, в том числе					17103,26
		заработная плата рабочих (ЗПр)	руб. ПМР				7208,46
		ЕСН (25% от ЗПр)	руб. ПМР	25%			1802,12
		Резерв отпусков (РО), (11,36% от ЗПр)	руб. ПМР	11,36%			818,88
		ИТОГО оплата труда рабочих (ОТр), (ЗПр+ЕСН+РО)	руб. ПМР				9829,46
		ВСЕГО оплата труда (ОТр + Отм)	руб. ПМР				9829,46
	083.0	Накладные расходы "Пусконаладочные работы" (74% от "ВСЕГО оплата труда")	руб. ПМР	74%			7273,80
3	ГЭСНп 01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	шт.	0,32	51,00		2215,26
	1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе					933,66

		В том числе:					
	2-100-06	Рабочий 6 разряда	чел.-ч	0,16	8,16	57,21	466,83
	3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	0,16	8,16	57,21	466,83
		Всего по позиции, в том числе					2215,26
		заработная плата рабочих (ЗПр)	руб. ПМР				933,66
		ЕСН (25% от ЗПр)	руб. ПМР	25%			233,42
		Резерв отпусков (РО), (11,36% от ЗПр)	руб. ПМР	11,36%			106,06
		ИТОГО оплата труда рабочих (ОТр), (ЗПр+ЕСН+РО)	руб. ПМР				1273,14
		ВСЕГО оплата труда (ОТр + Отм)	руб. ПМР				1273,14
	083.0	Накладные расходы "Пусконаладочные работы" (74% от "ВСЕГО оплата труда")	руб. ПМР	74%			942,12
	Итого по разделу "Пусконаладочные работы"						19635,18
	Заработная плата рабочих	Среднечасовая заработная плата рабочих 57,21 руб./час Приказ МЭР ПМР №526 от 29.05.2024 г.	руб./час	57,21			8275,58
	ЕСН	25 % от ЗПр	%	25			2068,91
	Резерв отпусков	11,36% от ЗПр	%	11,36			940,10
	ВСЕГО прямые затраты по разделу "Пусконаладочные работы"						11284,59
	Накладные расходы по разделу "Пусконаладочные работы"						8350,59
	ВСЕГО прямые затраты с накладными расходами по разделу "Пусконаладочные работы"						19635,18
	Сметная прибыль по разделу "Пусконаладочные работы" (% от ПЗ-ПР)	Сметная прибыль 10%	%	10			1963,52
	ВСЕГО прямые затраты с накладными расходами и сметной прибылью по разделу "Пусконаладочные работы"						21598,70
	ВСЕГО по разделу "Пусконаладочные работы"						21598,70
	ВСЕГО по АКТУ "Пусконаладочные работы"						21598,70
	ВСЕГО:						21599,00

ВСЕГО ПО АКТУ:

21599,00 руб. ПМР

Сдал:

ООО "ЭнергоТехноком"

Директор Качук А.П.



2025 г.

Принял:

МУП «ЖЭУК г. Тирасполь»

Директор Брагарь В.В.



2025 г.

Заместитель директора по электрохозяйству
Петренко С.Н.

2025 г.

Форма по ОКУД
 Инвестор
 МУП «ЖЭУК г. Тирасполь»
 Заказчик (Генподрядчик)
 ООО "ЭнергоТехноком"
 Подрядчик (Субподрядчик)

Код

Стройка:
 Реконструкция внутридомовых электросетей в жилом доме расположенном по адресу: г.
 Тирасполь, ул. Мира, 26
 Объект
 Монтаж, ремонт электрических установок
 Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракта)

номер
дата

Контракт № 34	
21.05.2025	
Отчетный период	
с	по
01.09.2025	30.09.2025

Вид операции

№ документа / дата
20025-0080/2 от 26.09.25

АКТ
 ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ п/п	№ единичных расценок	Наименование объекта	Основной показатель проектируемого объекта	Количество	Постоянные величины стоимости разработки рабочей	
					а	б
1	Сб.ц. Р39 тб. 39-1 п. 4	4 - этажные жилые дома	м3	3600,00	4804,00	0,15
Общая стоимость					Всего	5 344,00

№ п/п	Ссылка	Наименование затрат	Коэффициент	Общая стоимость
1	таб. 39-1 п.3ст.7	Отношение к стоимости разработки рабочей документации К2	1,21	6 466,24
2	Сб.ц. Р39 п.5	Стоимость разработки проектно-сметной документации жилых и гражданских зданий из монолитного бетона или из объемных блоков определяется по ценам Сборника с введением коэффициента	1,2	7 759,49
3		Коэффициент для электрической части	0,07	543,16
4		Стоимость проектных работ с учетом коэффициента индексации к=11,87 (Приказ МЭК ПМР № 1399 от 14.12.2022г.)	11,87	6 447,00

ВСЕГО ПО АКТУ: 6 447,00

руб. ПМР

Сдал:
 ООО "ЭнергоТехноком"
 Директор Качук А.Г.



2025 г.

Принял:
 МУП «ЖЭУК г. Тирасполь»
 Директор Брагарь В.В.



2025 г.

Заместитель директора по электрохозяйству
 Петренко С.Н.

" " 2025 г.

